


Балка 250х220,
шаг 1320

539

5.12.1

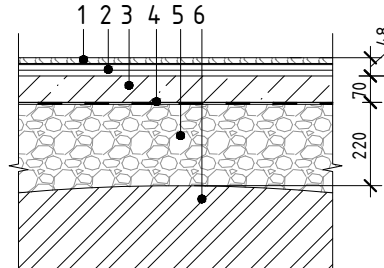

1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм
2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм
3. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 100 мм
4. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм
5. Засыпка керамзитом Ф10–20 М350 – 220–590 мм
6. Существующее основание – кирпичный свод – см. раздел НД-2026-1-Т01.3

10.20

Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком