


шаг 1400

524, 525,
526, 528,
530, 531,
533, 565

5.13р

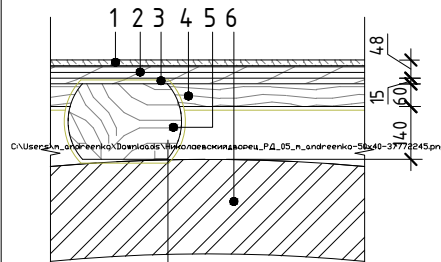

1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ– 15+3 мм
 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм
- Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3:
3. Лага 100х60 (шаг 600) – 60 мм
 4. Балка перекрытия – древно 300х200 (шаг 1400) – 200 мм
 5. Прогон – древно 360х210 – 210 мм
 6. Существующее основание – кирпичный свод

39.75

Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (захв. 1.1– $S = 29,39 \text{ м}^2$)