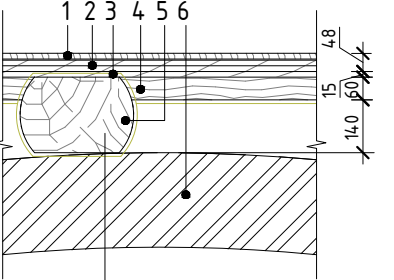


	60x8, h=400 мм		
5.13р	 Балка 300x200	153.28	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.1: $S=29,39 \text{ м}^2$)

1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ– 15+3 мм
2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм
Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3:
3. Лага 100x60 (шаг 600) – 60 мм
4. Балка перекрытия – древно 300x200 (шаг 1400) – 200 мм
5. Прогон – древно 360x210 – 210 мм
6. Существующее основание – кирпичный свод