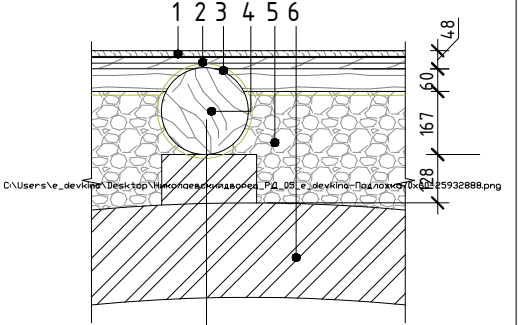


		доп. двутавр №35Б2 С255-5	7. Клепаная балка 240х100 (шаг 1240) 8. Штукатурка по сетке – 180 мм		
522	5.19	 C:\Users\е_devkin\Desktop\Николаевский\дворец_РД_05_е_devkin\Подложка 70х60-25932888.png	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 3. Лага 180х60 (шаг 900) 4. Балка перекрытия – древно d230 (шаг 1180) на кирпичных столбиках 5. Засыпка керамзитом М 350 Ф10-20 – 295-550 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	29.58	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=53,61 м ² ; захв. 1.3: S=20,1 м ² ; захв. 2: S=33,51 м ²)