


этажа в осях	
Площадь, кв. м.	Кат. пом.
48.75	
23.60	
68.38	ВЗ

5.21

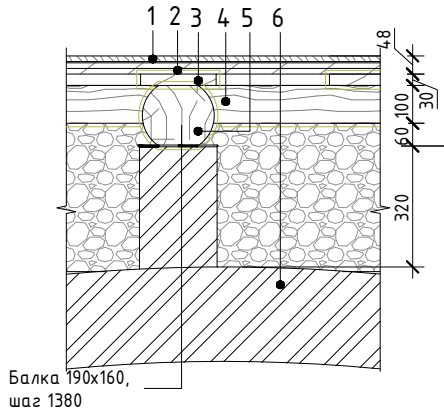

1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм
 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм
 3. Добор – разрезанный деревянный настил 200x30 (шаг 250 мм) – 30 мм
- Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3:
4. Лага 200x100 (шаг 1000) на кирпичных столбиках
 5. Балка – бревно 190x160 (шаг 1380) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 320-350 мм
 6. Существующее основание – кирпичный свод

35.56

Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: $S=18,62 \text{ м}^2$)