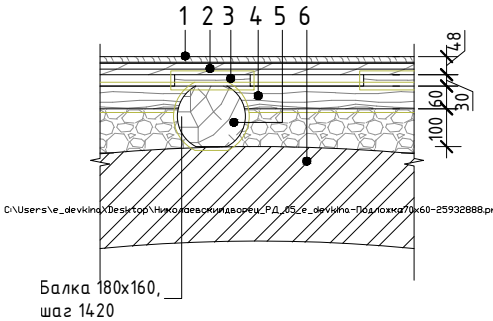


		шаг 1420			
553	5.24.1	 Балка 180x160, шаг 1420	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезенный деревянный настил 200x30 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 150x60 (шаг 650) 5. Балка – бревно 180x160 (шаг 1420) по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10–20 – 160x220 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	28.79	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4: S=11,13м ²)
551 552	5.24.2		1. Плитка керамогранитная (Ктгв-0 / 0 класс	31.79	Завести гидроизоляцию на

556
558
570

561