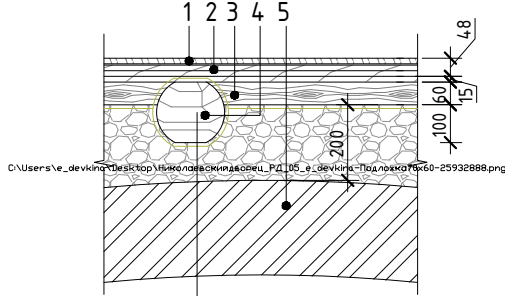
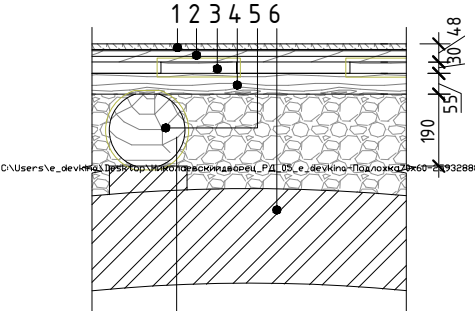


Общая экспликация полов фрагмента в осях 9-20/А-Д 5 этажа

Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
5					
550, 554, 574	5.24	 Балка 180х160, шаг 1420	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 3. Лага 150х60 (шаг 650) 4. Балка – бревно 180х160 (шаг 1420) по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10–20 – 200–320 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	91.53	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1 (захв. 1.4 S=41,51м²)

Общая экспликация полов фрагмента в осях 9-20/А-Д 5 этажа

Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
555	5.25		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком - см. том НД-2026-1-Р-1.4-РР.АИ - 15+3 мм 2. Подложка под паркет - фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм - 30 мм 3. Добор - разреженный дощатый настил 30x200 (шаг 250 мм) - 30 мм Существующая конструкция - см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 100x50 (шаг 630) 5. Балка - бревно 190x200 (шаг 1250) по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 - 245-520 мм 6. Существующее основание - кирпичный свод	62.83	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4: S=35м ²)