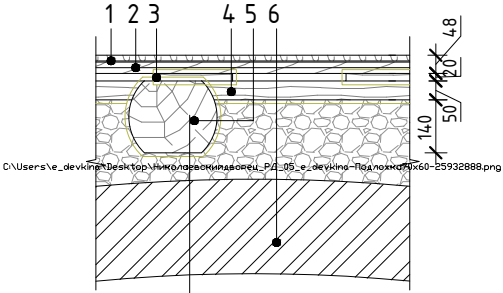


Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4: S=11,13м²)	556, 557, 558, 559, 570	5.26	шаг 1300  Балка 280x190, шаг 1380	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезенный дощатый настил 20x200 (шаг 250 мм) – 20 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 100x50 (шаг 630) 5. Балка – бревно 190x280 (шаг 1380) на керамзите (укрепленном молочком), с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10–20 – 230–370 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	139.85	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4: S=91,83м²)
Е 61	Е 20	Е 81	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею	Е 81	Е 81	Е 81