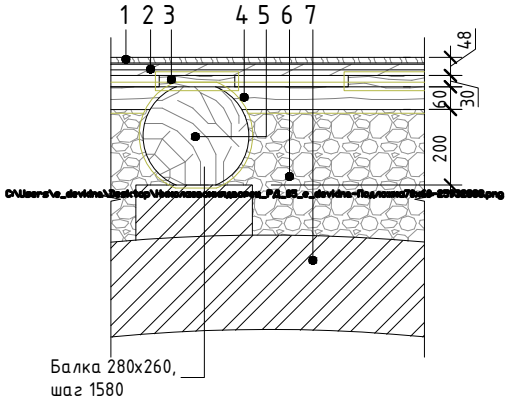
5.27		1 .Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 180х60 (шаг 900) 5. Балка – бревно 260х280 (шаг 1580) по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10–20 – 335–510 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод – см. ТО	120.28	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=77,98м^2)