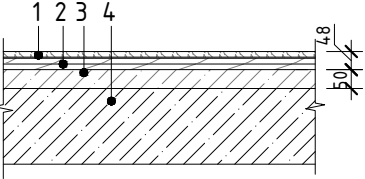


вести гидроизоляцию на высоту 200 миллиметров от уровня покрытия, на узлы оплечения и прохода трубопроводов (S=43,4 кв.м.)				6. Существующее основание – паркетная доска	
	561	5.29		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200 – 50 мм 4. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 200 мм	5.81
					363.59
					363.59