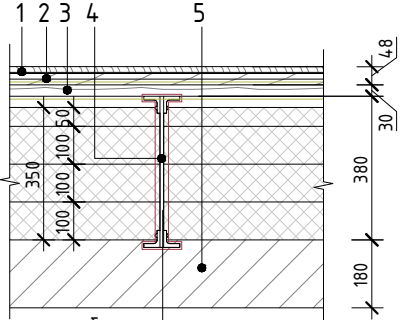


Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/Р-Ю

Примечание	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
	5.4	 Металлическая балка из листа $t=8$ и уголков 60×8, $h=400$ мм	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезанный дощатый настил 30x200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Клепанные металлические балки с проектным заполнением пустот минеральной ватой ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) – 3x100+1x50) – 350 мм 5. Штукатурка по сетке – 180 мм	26.19	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: $S=0,65 \text{ м}^2$); Пустоты между металлическими балками заполнить минераловатным утеплителем ($V= 29,64 \text{ куб.м.}$)
	Б / 1		1. Паркет из массива дуба / Клея, 0 / 0, шаг 250 мм	1,3 / 1	Обязательно жидкий