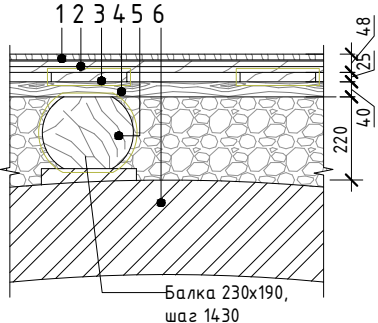


мод фрагмента 5 этажа Р-Ю		
	Объем, куб. м.	Примечание
	1.16	
	1.03	
	1.42	
	0.50	

4.10

		6. Подшивка из доски – 30 мм 7. Штукатурный слой – 50мм		
5.7		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 25x200 (шаг 500) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 140x40 (шаг 300) 4. Балка – древно 230x190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10–20 – 220–340 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	74.46	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=51,4м ² , захв.1.3: S=6,5м ² , захв.2: S=44,9м ²)
5.7р		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ – 15+3 мм. Подложка под паркет	186.50	Предусмотреть пропитку деревянных элементов