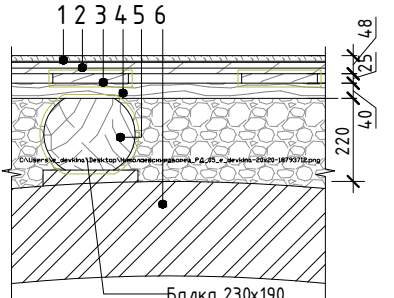


ПК: Л2)	20.32	
	10.27	
1	7.71	
ПК: Л2)	19.75	
1	27.33	
ПК: Н2)	17.57	

419.94

Док и стен фрагментов
20/У-Ю, 12-16/Б-Д,...

Площадь , кв. м.	Примечание
5.27	

510, 523, 544	5.7		8. Существующее основание – кирпичный свод – см. раздел НД-2026-1-Т01.3 1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезенный дощатый настил 25x200 (шаг 500) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 140x40 (шаг 300) 4. Балка – бревно 230x190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 220-340 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	75.35	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая S=51,4м ² , захв.1.3: S=6,5м ² , захв.2: S=44,9м ²)
510, 523, 544	5.7р	1 2 3 4 5 6	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ – 15+3 мм. Подложка под паркет	88.72	Предусмотреть пропитку деревянных элементов