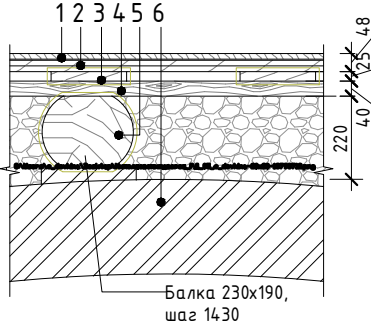


Общая экспликация полов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/А-Р

Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 5				
5.7р	 Балка 230x190, шаг 1430	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3/2-РР.АИ – 15+3 мм. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Дощор – разреженный дощатый настил 25x200 (шаг 500) – 25 мм Существующее основание – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 140x40 (шаг 300) 4. Балка – древно 230x190 (шаг 1430) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 220-340 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	139.44	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1);
5.11	 Балка 230x190, шаг 1430	1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1/1.3-РР.АИ – 15+3 мм	26.45	Предусмотреть пропитку деревянных элементов