


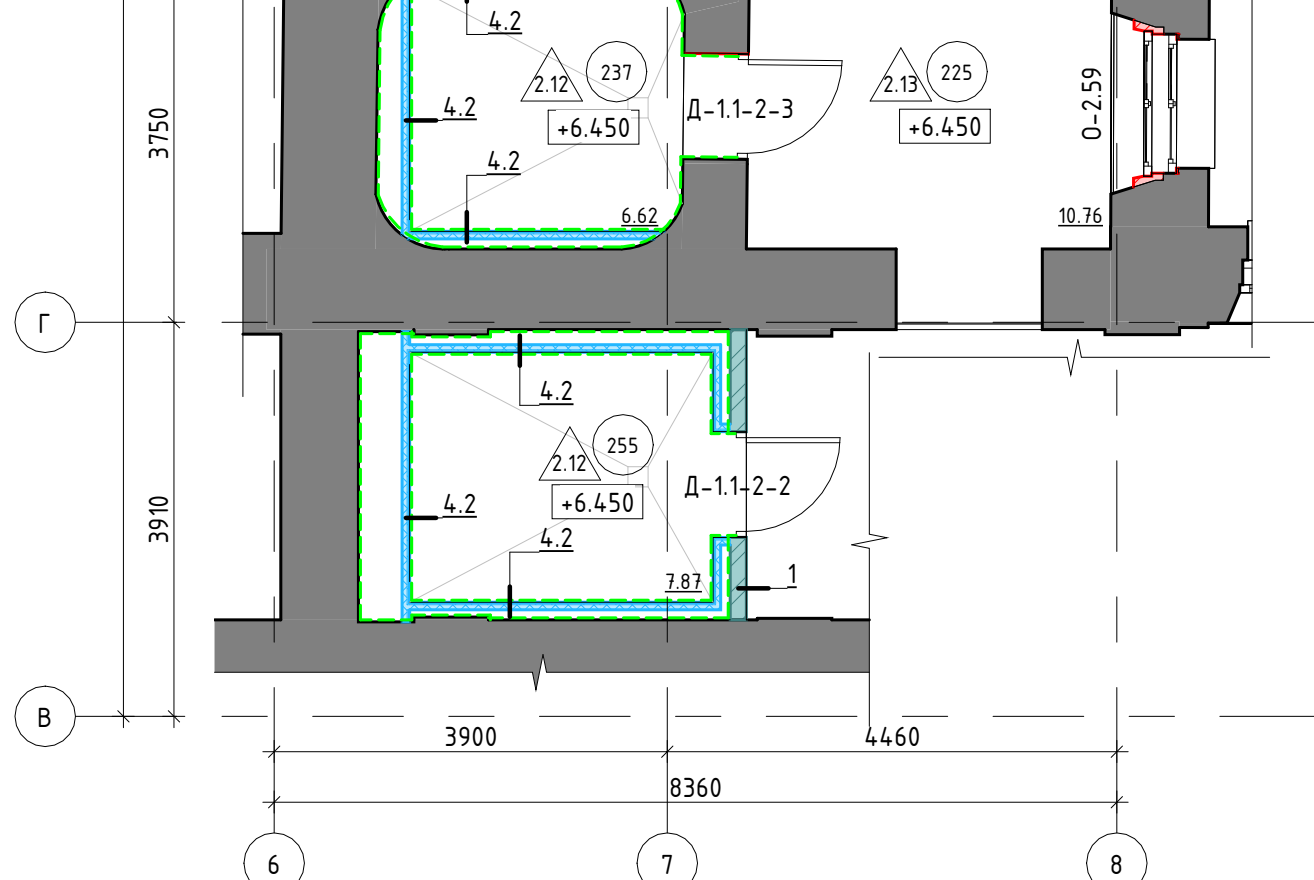

			5. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 6. Засыпка керамзитом М350 Ф10-20 – 300 мм 7. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 150 мм		
223, 225	2.13	Балка 120x170, шаг 1500	1. Чистовое покрытие – паркет дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разрезанный деревянный настил 200x25 (шаг 250 мм) – 25 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 160x80 (шаг 700 мм) 5. Балка – бревно 120x170 (шаг 1500) с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 130-390 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	12.59	Предусмотреть пропитку деревянных исторических элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) деревянных конструкций полов (захв. 1.1 – S= 22 м²); После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку керамзитом до верха лаг
				31.91	
				31.91	