


х 12-18/Ф-Ю (1 : 75)

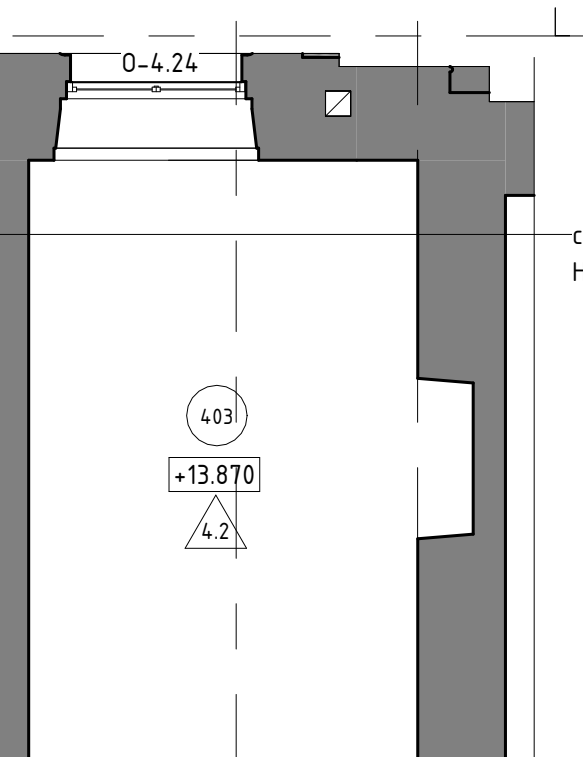

см. том
НД-2026-1-2-РР.АИ2

Общая экспликация полов фрагмента 4 этажа в осях 12-18/Ф-Ю

Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
Этаж 4				
4.1.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 200x20 (шаг 250 мм) – 20 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 180x70 (шаг 620) 5. Балка – древно 175x140 (шаг 620) на керамзите (укрепленном молочком), с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 60-320 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	10.16	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.3: S=9,85м ²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекляным щебнем до верха лаг
4.1.2		1. Плитка керамогранитная (Ктр=0,40; класс износостойкости 3) на клею см. раздел НД-2026-1-Р-1.3-АИ – 15+5 мм 2. Гидроизоляция обмазочная на цементной основе (завести на стену, обработать узлы прохода и крепления трубопроводов) – 2 слоя	43.55	Обеспечить жесткую фиксацию керамзита – после укладки пролить цементным молочком; Завести гидроизоляцию на стену на высоту 200 миллиметров от верха стяжки, на узлы крепления и