
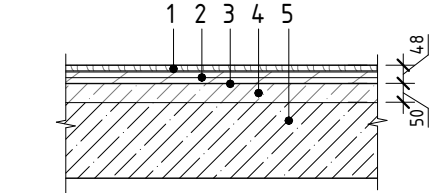


Ведомость возводимых перегородок и стен фрагмента 5 этажа в осях 1-18/А-Р			
Марка	Наименование	Площадь, кв м	Примечание
1	Перегородка из бетонного камня	105.85	
3.1	КНАУФ перегородка типа на основе С135	14.84	
5	КНАУФ перегородка типа С366	28.28	

148.96

перегородка
заполнения

- Данный лист смотреть совместно листами 5, 12, 15–22 данного тома;
- Общая спецификация возводимых стен и перегородок дана на листе 19 данного тома;
- Общая спецификация эксплуатируемых полов дана на листе 18 данного тома;

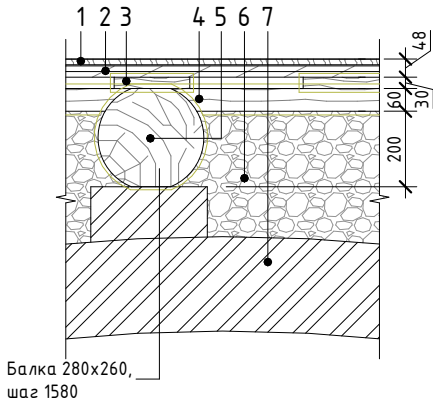

5.27	1. Восстановление старого паркета на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 30х200 (шаг 250 мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 4. Лага 180х60 (шаг 900) 5. Балка – бревно 260х280 (шаг 1580) по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10–20 – 335–510 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод – см. ТО	120.26	предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3: S=77,98м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекляным щебнем до верха лаг
5.28	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 4. Стяжка на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Br1 100х100 – 80 мм 5. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1/1.2/1.3/1.4/2-КР) – 200 мм	6.26	

648.29

НД-2026-1-1.3-АР2