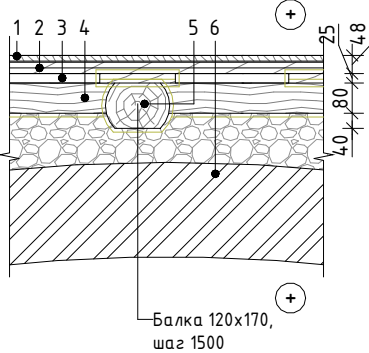



Общая экспликация полов фрагмента в осях 7-20/А-Д 2 этажа					
Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
2					
223, 225	2.13	 Балка 120х170, шаг 1500	1. Чистовое покрытие – паркет дубовый на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1,1/2-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный деревянный настил 200х25 (шаг 250 мм) – 25 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 160х80 (шаг 700 мм) 5. Балка – древно 120х170 (шаг 1500) с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 390 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	63.81	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (Общая $S=72,01\text{м}^2$, захв.1.1: $S=5,05\text{м}^2$, захв.2: $S=66,96\text{м}^2$). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
245	2.14		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм	68.71	Пустоты между металлическими конструктивными элементами заполнить минераловатным

Общая экспликация полов фрагмента в осях 7-20/А-Д 2 этажа		
Номера помещений	Тип пола	Схема пола
240, 246, 247, 250	2.17	 Балка 120х170, шаг 1500
249	2.18	