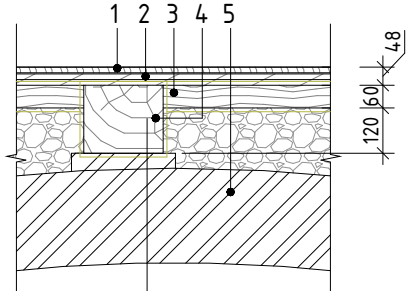
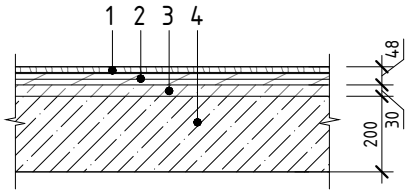


2.2	КНАУФ перегородка типа С382	10.04	
3.1	КНАУФ перегородка типа на основе С135	18.76	
4.2	КНАУФ зашивка типа С686	56.86	

106.42

412	4.10	 Балка 170х150, шаг 1120	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 3. Лага 200х60 (шаг 560) – 60 мм 4. Балка – бревно 150х170 по деревянным подкладкам, с проектной засыпкой керамзитом М350 Ф10-20 – 170-230 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	18.75	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: $S=0,39\text{м}^2$). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
416	4.11		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком см. раздел НД-2026-1-Р-1.4-АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Стяжка выравнивающая на цементно-песчаном растворе М200 – 30 мм 4. Плита монолитная железобетонная (см. раздел НД-2026-1-Р-1.1/1.2/1.3/1.4/2-КР) – 200 мм	5.81	
				229.30	
				229.30	