

7

8

9

10

11

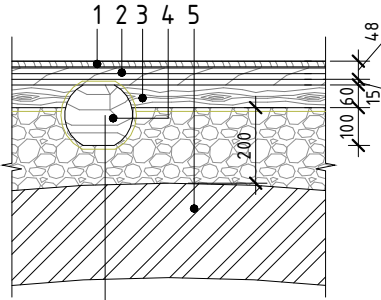
12

13

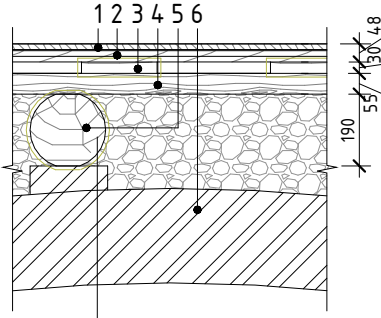
14

15

Общая экспликация полов фрагмента в осях 9-20/А-Д 5 этажа

Номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
5					
550, 554, 574	5.24		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 3 слоя по 15 мм – 45 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 3. Лага 150х60 (шаг 650) 4. Балка – древно 180х160 (шаг 1420) по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем Ø100 – 200-320 мм 5. Существующее основание – кирпичный свод	91.53	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.4 S=41,51м²). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг
553	5.24.1		1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм	28.79	Предусмотреть пропитку деревянных элементов

Общая экспликаци

Номера помещений	Тип пола	Схема пола
555	5.25	
556, 557, 558, 559, 570	5.26	