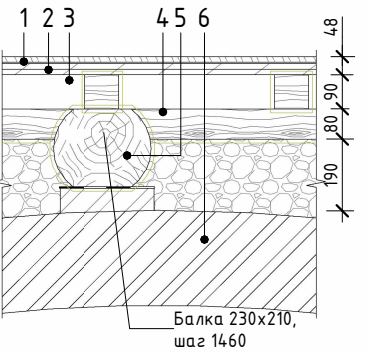



		фальшивая дверь
	2800	Дверь в ПО
	2850	Дверь в ПО
	2750	Дверь в ПО
	2750	Дверь в ПО
	2750	Дверь в ПО
	2800	Дверь в ПО, Витражное заполнение
	2800	Дверь в ПО, Витражное заполнение
	2800	Дверь в ПО

		 Балка 230x200, шаг 1300	мм) – 30 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 60x180 (шаг 410 мм) 5. Балка – древно 230x200 (шаг 1300) на кирпичных столбиках по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 200–290 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод		
135	1.7	 Балка 230x210, шаг 1460	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, по 15 мм – 30 мм 3. Добор – лага 90x90 (шаг 500) – 90 мм Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3: 4. Лага 140x80 (шаг 650 мм) 5. Балка – древно 230x210 (шаг 1460) на подкладках из известняка по подкладке из рудероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210–310 мм 6. Существующее основание – кирпичный свод	92.06	
106, 110, 111, 145, 179, 180	1.12	 Балка 230x210, шаг 1460	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы водостойкие нешлифованные 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – разреженный дощатый настил 40x200 (шаг 250	160.90	