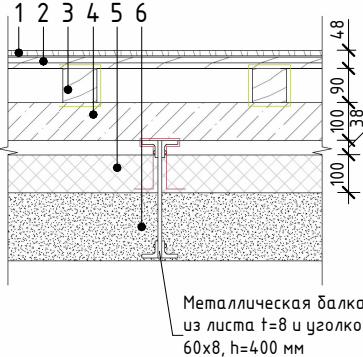

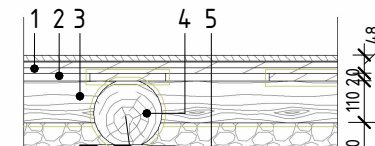
 Сохраняемый кирпичный столбик (+)	4. Гидроизоляция 5. Стяжка уклонообразующая на цементно-песчаном растворе М200, армированная сеткой d5, Вр1 100х100 – 50-100 мм 6. Армированная полиэтиленовая пленка – 300 мкм 7. Засыпка керамзитом М350 Ф10-20 – 140-230 мм 8. Существующее основание – кирпичный свод (см. раздел НД-2026-1-Т01.3)						Н	
204	2.2	 Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х8, h=400 мм	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Добор – лага 90х90 (шаг 500) – 90 мм 4. Плита монолитная железобетонная по профлисту (см. том НД-2026-1-Р-1.4-КР) – 100 мм 5. Клепанные металлические балки (см. том НД-2026-1-Т01.3) с проектным заполнением пустот минеральной ватой ($\rho=35-45 \text{ кг/м}^3$) 1х100) – 138 мм 6. Штукатурка по сетке – 180 мм	86.81			218, 219	2.6	 Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х8, h=400 мм	1. п 2 в м 3 м 4 т 5 Н м 6
211, 215, /I2	2.3	 Металлическая балка из листа t=8 и уголков 60х8, h=400 мм	1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм	64.78			214, 234, 252, 257	2.7		1. п 2 в м 3