

Lokalizacja Visual Inertial Odometry przykład użycia OpenVINS

Eryk Możdżeń

Koło Naukowe Robotyków KoNaR

8.10.2025

Plan prezentacji

- 1 Wstęp
- 2 Visual Inertial Odometry
- 3 Dobór sprzętu
- 4 Oprogramowanie OpenVINS

Motywacja


Sposoby lokalizacji w robotyce:

- enkodery na kołach
- GPS
- GPS RTK
- LIDAR + SLAM
- optical-flow
- kombinacja powyższych przez EKF
- ...

Wiele z nich są zliczeniowe i podatne na błędy, działa w specyficznych warunkach lub są duże i drogie.

Jak robią to ludzie?


Ludzie mają oczy.
Ludzie mają błędnik.

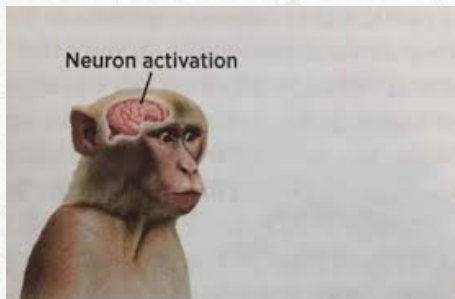

Czym jest VIO



Datasety

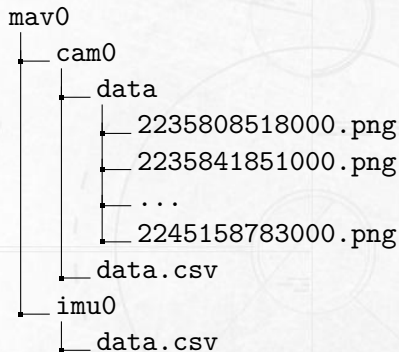

Przetestowane na własnej skórze:

- Visual-Inertial Dataset (TUM)
- The EuRoC MAV Dataset (ETH Zurich)

Datasey

mav0/cam0/data.csv

timestamp [ns]	filename
2235808518000	2235808518000.png
2235841851000	2235841851000.png
2235875180000	2235875180000.png
2235908520000	2235908520000.png
2235958521000	2235958521000.png
2236008523000	2236008523000.png
2236058524000	2236058524000.png
2236108525000	2236108525000.png
2236158527000	2236158527000.png
2236208529000	2236208529000.png
2236258524000	2236258524000.png
2236308531000	2236308531000.png
2236358532000	2236358532000.png
2236408524000	2236408524000.png

Datasety

mav0/imu0/data.csv

timestamp [ns]	$w_R S_{S_x} [rads^{-1}]$	$w_R S_{S_y} [rads^{-1}]$	$w_R S_{S_z} [rads^{-1}]$	a_R
2235150904471	-0.155081	0.0650168	0.134031	-9.3
2235155901735	-0.13856	0.0652833	0.147087	-9.3
2235160895646	-0.122573	0.0746095	0.145489	-9.3
2235165894112	-0.106052	0.0897979	0.130034	-9.3
2235170888079	-0.0889985	0.10845	0.10472	-9.3
2235175881305	-0.0730107	0.128168	0.0724778	-9.3
2235180879679	-0.0626187	0.145755	0.0421011	-9.3
2235185878757	-0.0543583	0.164141	0.0135896	-9.3
2235190870538	-0.0500949	0.181994	-0.0130567	-9.3
2235195867894	-0.0498285	0.196649	-0.0389035	-9.4
2235200863972	-0.0516937	0.205176	-0.0618193	-9.4
2235205876495	-0.0599541	0.210239	-0.0719449	-9.6
2235210852627	-0.0660827	0.2177	-0.0644820	-9.6


Jakie IMU?

- akcelerometr (XYZ) i żyroskop (XYZ)
- zwykły tani MEMS wystarczy
- pomiar ze **stałą** częstotliwością: 100Hz, 200Hz, 500Hz

Jaka kamera?

- niska rozdzielczość: 512x512, 640x480, 720x480, 1024x512
- niska **stała** częstotliwość migawki: 20Hz, 30Hz
- obraz w odcieniach szarości
- krótki czas ekspozycji
- migawka typu **global shutter** (\$\$\$)
- obiektyw szerokokątny +120° (**rybie oko**)
- można mieć jedną
- można mieć dwie (**stereowizja**)

Mój setup

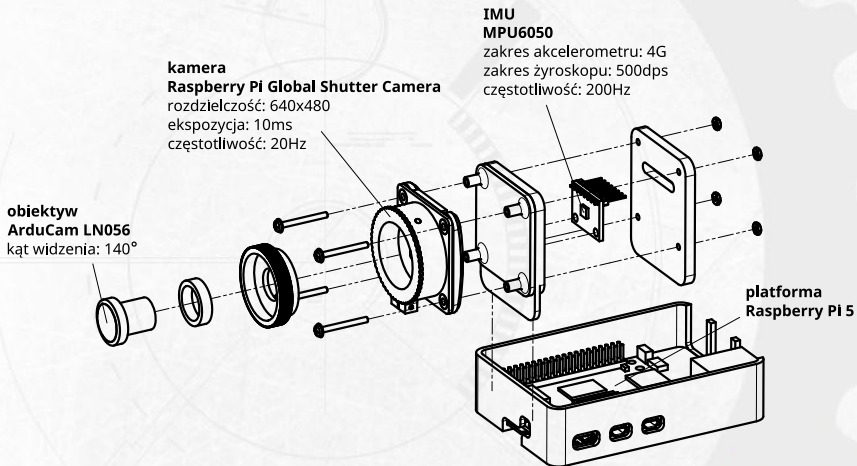

Nietrafione zakupy i problemy

- "zasilacz z czarnej listy"
- cross-kompilacja (problem z zależnościami)
- podrobiony MPU6050 (zła wartość WHO_I_AM)
- obraz na żywo (laguje fest)
- kamera OV5647 (brak global shutter)
- tasiemki do kamer (są w zestawie)
- regulacja ostrości obiektywu



Co to OpenVINS

- OpenCV + MSCKF + SLAM
- rozbudowana konfiguracja
- łatwy w użyciu
- wspiera setup z jedną i wieloma kamerami
- kompensacja bias-ów IMU
- ignorowanie wskazanych pól na obrazie
- słaba dokumentacja
- stare wersje zależności ze źródeł

Jak zrobić żeby działało?

- 1 Otrzymywać dane z IMU (częstotliwość, timestamp)
- 2 Otrzymywać klatki z kamery (częstotliwość, timestamp)
- 3 Skompilować OpenVINS
- 4 Ustalić transformacje kamera-IMU
- 5 Skalibrować kamerę (distortion + intrinsic)