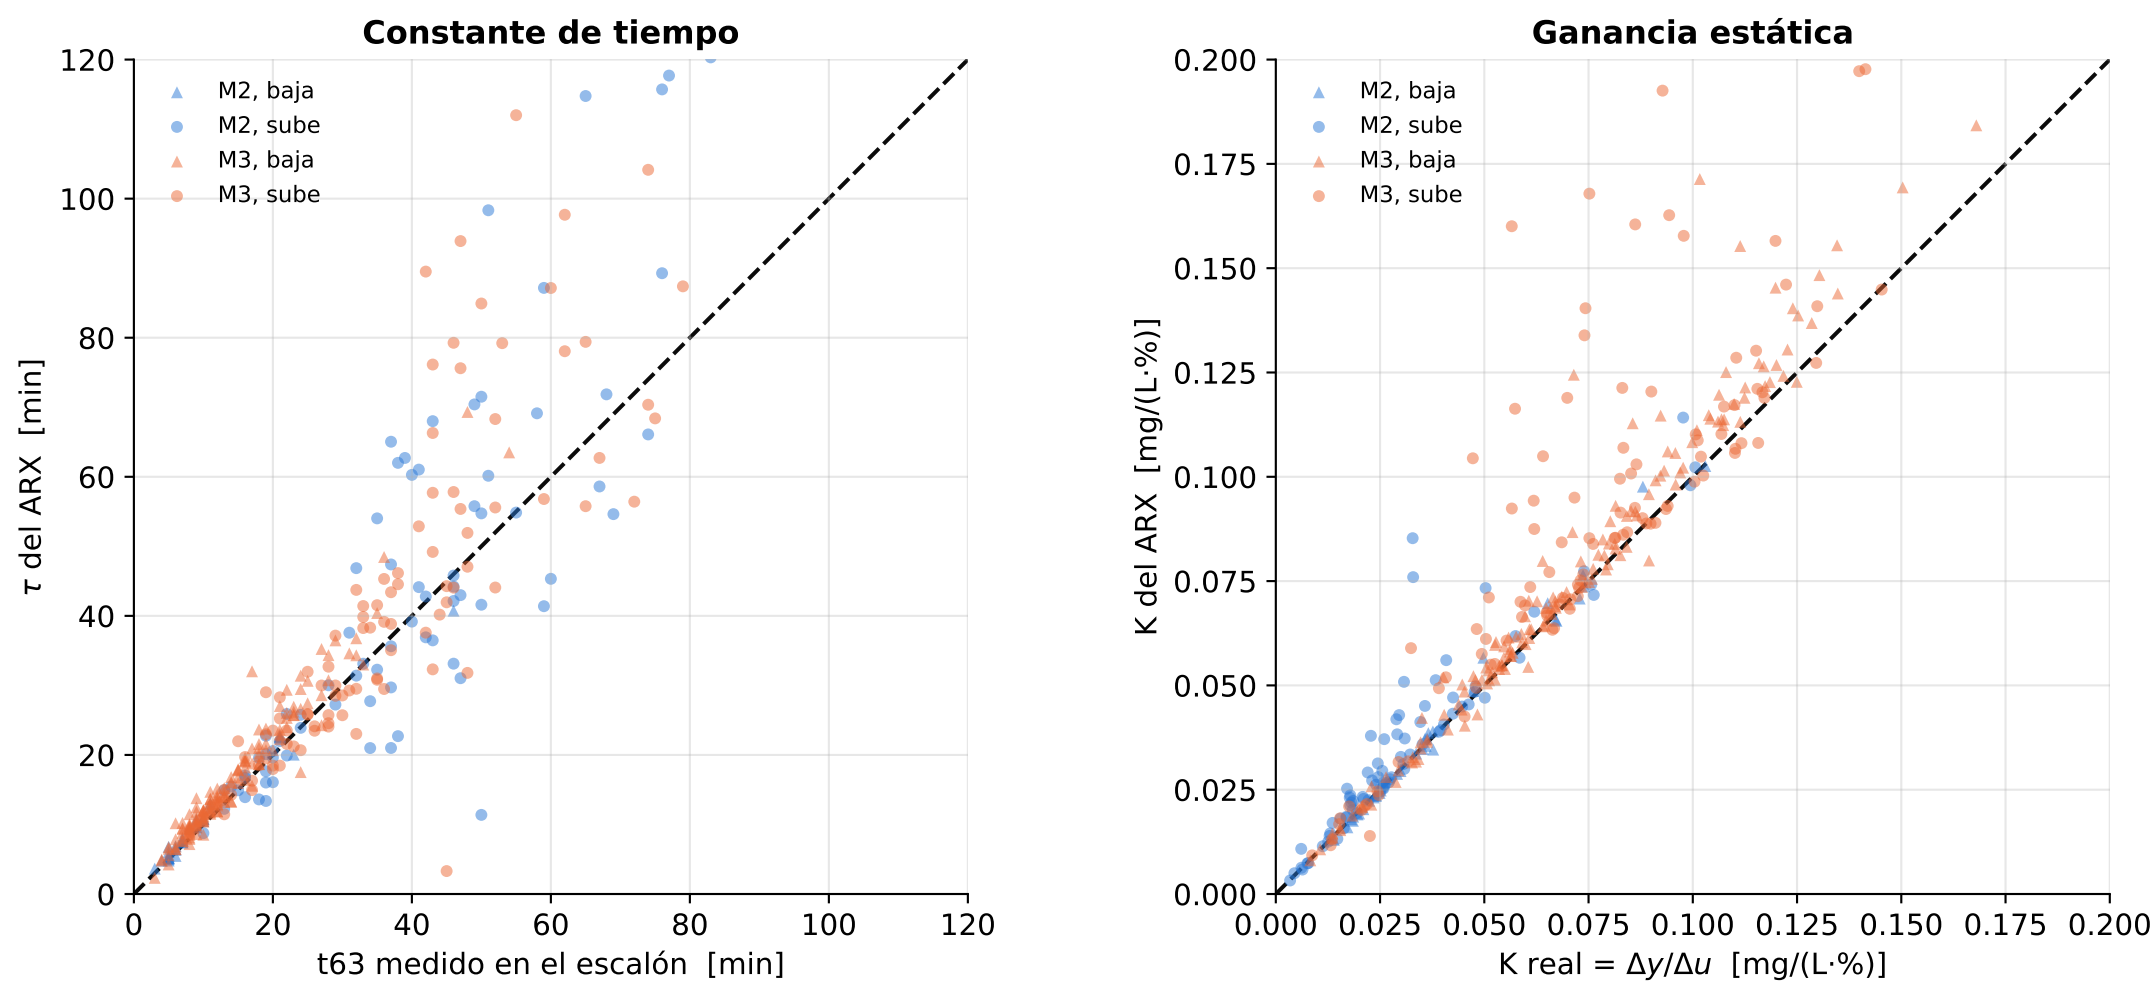
Constante de tiempo
M2, baja
M2, sube
M3, baja
M3, sube
τ del ARX [min]
t63 medido en el escalón [min]
0
20
40
60
80
100
120
Ganancia estática
M2, baja
M2, sube
M3, baja
M3, sube
K del ARX [mg/(L·%)]
K real = Δy/Δu [mg/(L·%)]
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200