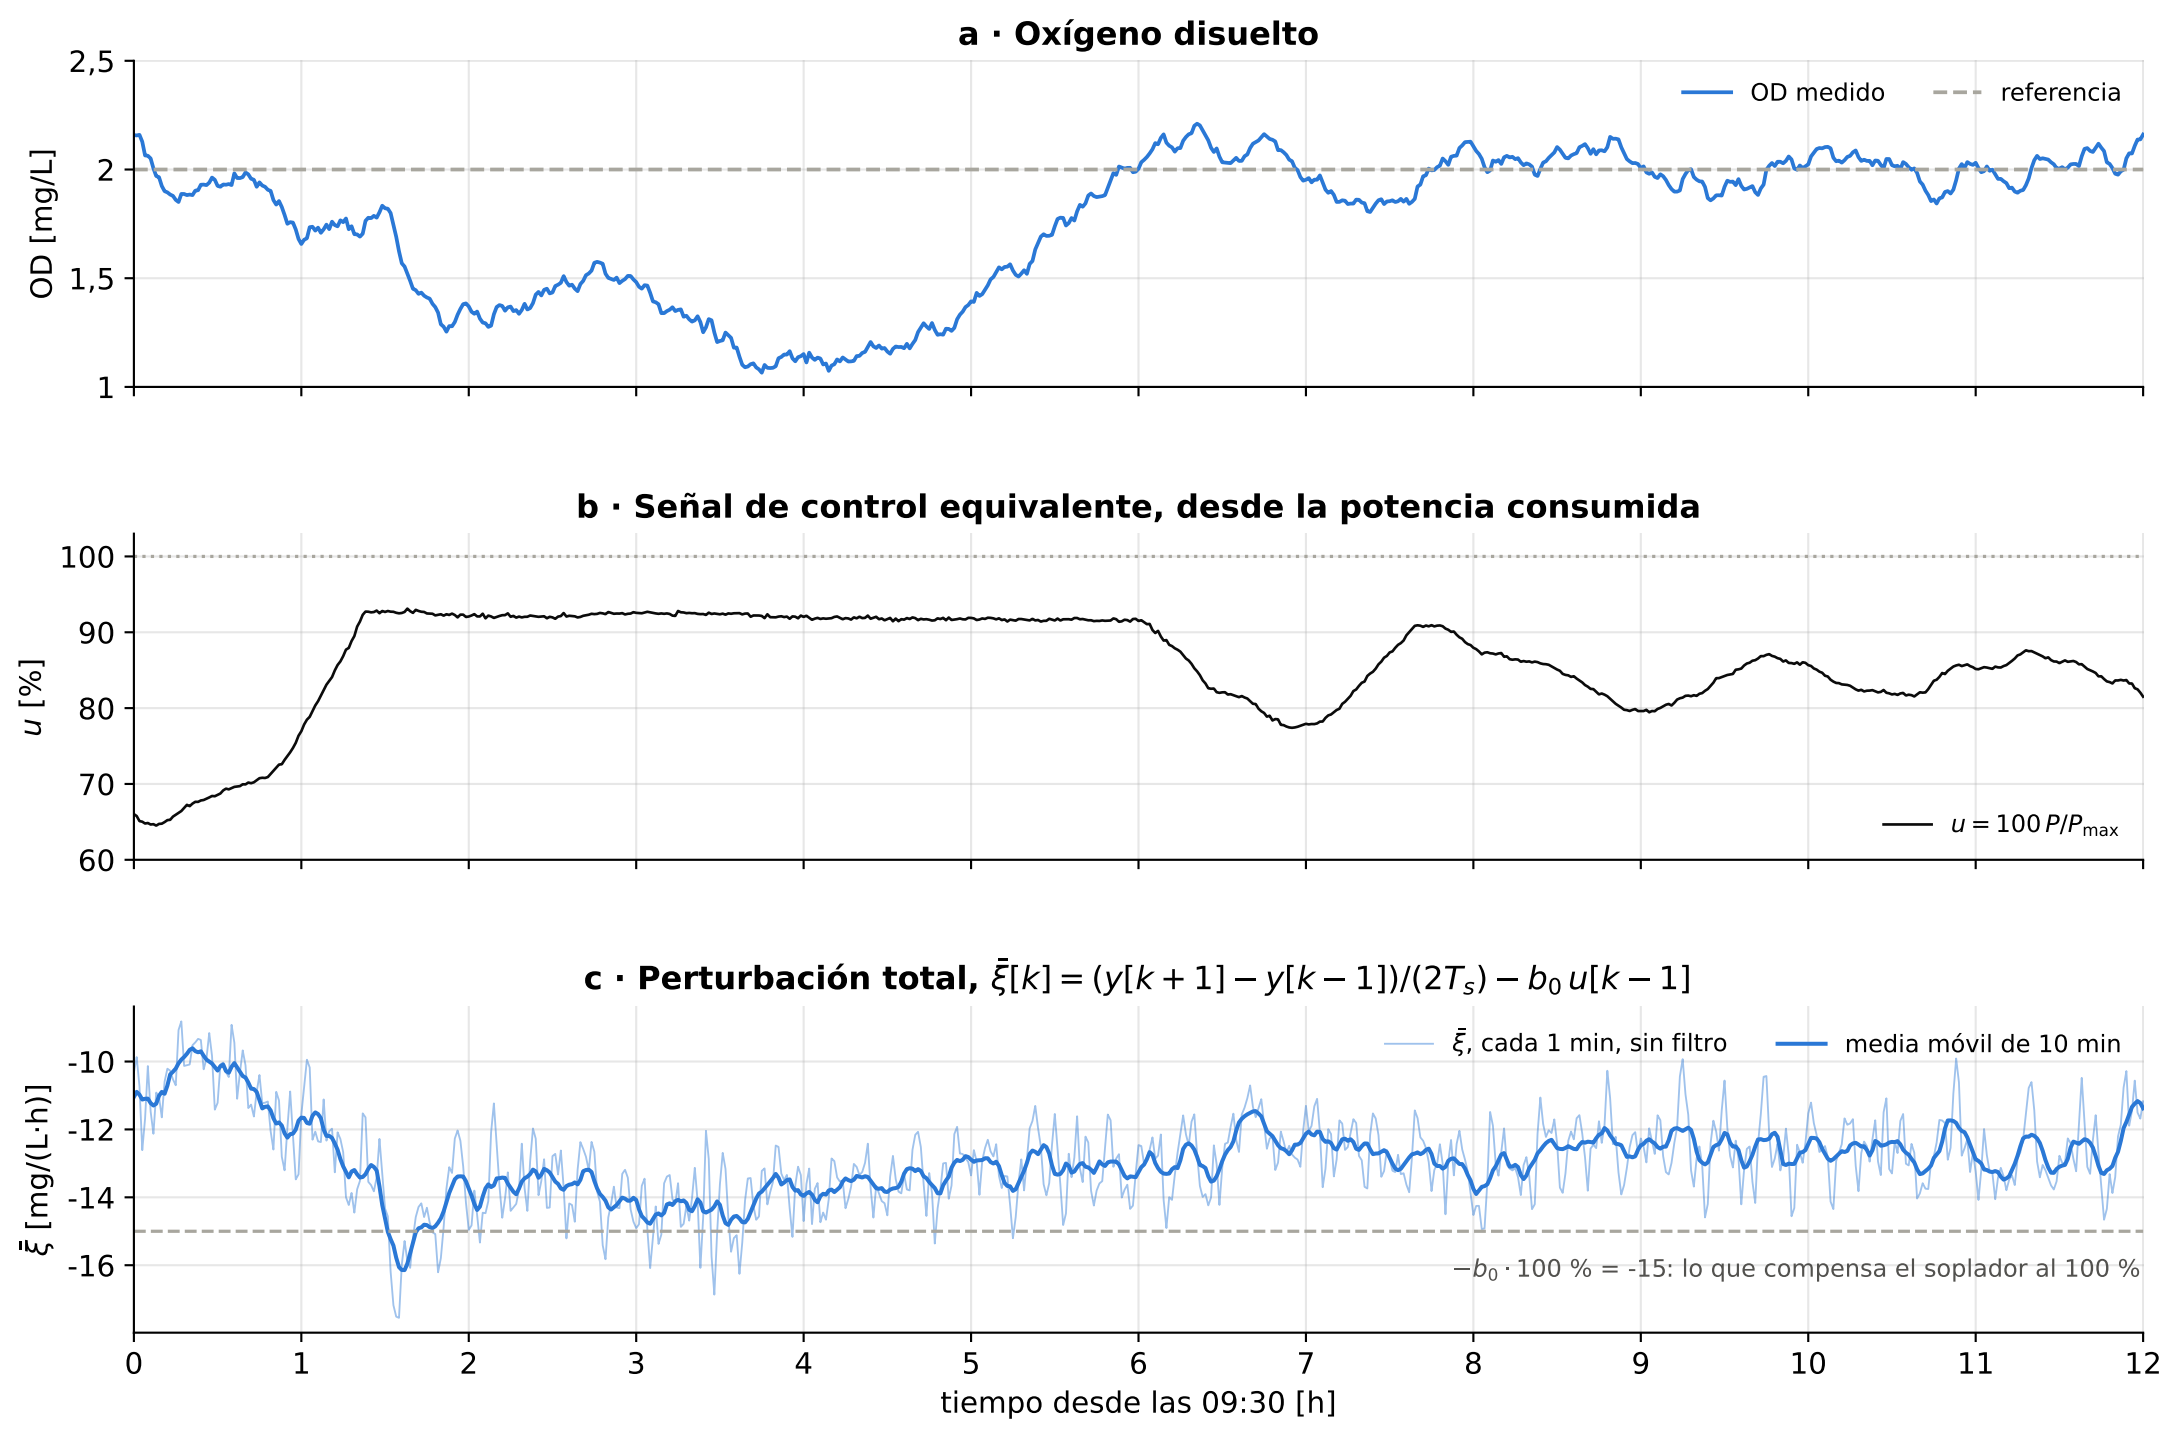

a · Oxígeno disuelto
OD [mg/L]
2,5
2
1,5
1
OD medido
referencia
b · Señal de control equivalente, desde la potencia consumida
u [%]
100
90
80
70
60
u = 100 P/P_max
c · Perturbación total, ξ̄[k] = (y[k+1] − y[k−1])/(2T_s) − b_0 u[k−1]
ξ̄ [mg/(L·h)]
-10
-12
-14
-16
ξ̄, cada 1 min, sin filtro
media móvil de 10 min
−b_0 · 100 % = -15: lo que compensa el soplador al 100 %
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
tiempo desde las 09:30 [h]