DIAGRAMA DE PROCESOS

PRODUCCION

2026

INFORME EVALUACIÓN

HPK INVERSIONES S.R.L.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-EC-01
	HOJA DE EVALUACIÓN	Ver. 01 / 01-01-19
		Pagina: 1 de 2

Fecha Apertura	:	Cliente	:	OT	:
Fecha Prog. Entrega	:	Marca	:	Modelo	:
Guía Cliente	:	Aplicación	:	Número de Parte	:
Presión de Trabajo:	:	Tipo	:	Sist. Medición	:

Fecha de Evaluación: _____ Evaluado por: _____

CILINDRO (BOTELLA)

REF. CILINDRO [ ]



Diámetro Interior	A1:			A2:		A3:		A4:
Diámetro de Salida	B:						
Diámetro Exterior	C:						
Longitud Bruñido	D:						
Longitud Total	E:						
Diámetro Ojo	F:	X	Y				
Diámetro Int. Cojinete	G:	X	Y				

Ancho de Ojo		
Tomas	Buena :	Mala :
Est. de roscas	Buena :	Mala :
Seal Lip	Buena :	Mala :
Referencia		
Pasa a NDT:	SI:	NO:

RESULTADO EVALUACIÓN DEL CILINDRO: _____

RECOMENDACIONES: _____

VASTAGO

REF. VASTAGO [ ]



Diámetro Espiga	A:	X	Y
Diámetro Vástago	B:	X	Y
Longitud Cromo	E:		
Longitud Total	F:		
Longitud de Espiga	G:		
Diámetro Ext. Ojo	H:	X	Y
Diámetro Int. Ojo	I:	X	Y
Diámetro Int. Cojinete	J:	X	Y

C: X Y D: X Y

Ancho de Ojo			
Seal Lip	Buena:	Mala:	Referencia:
Dureza			
Flexión	B:	C:	D:
Esp. Cromo	B:	C:	D:
Pasa a NDT:	SI:	NO:	

RESULTADO EVALUACIÓN DEL VÁSTAGO: _____

RECOMENDACIONES: _____

HPK INVERSIONES S.R.L.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	F-EC-01
	HOJA DE EVALUACIÓN	Ver. 01 / 01-01-19
		Página: 1 de 2

Fecha Apertura	:	Cliente	:	OT	:
Fecha Prog. Entrega	:	Marca	:	Modelo	:
Guía Cliente	:	Aplicación	:	Número de Parte	:
Presión de Trabajo:	:	Tipo	:	Sist. Medición	:

TAPA

REF. TAPA [ ]



Diámetro Exterior	A:	
Diámetro Interior	B:	
Diámetro Sellado	C:	
Longitud Total	D:	

Pasa a NDT: SI : NO :

RESULTADO EVALUACIÓN DE LA TAPA: _____

RECOMENDACIONES: _____

PISTÓN

REF. PISTON: [ ]

Diámetro Exterior	A:	
Diámetro Interior	B:	
Longitud Total	D:	

Pasa a NDT: SI : NO :

RESULTADO EVALUACIÓN DEL PISTÓN: _____

RECOMENDACIONES: _____

REQUERIMIENTO DE SELLOS

TPO	PERFIL	MEDIDAS	CANTIDAD	PERFIL	MEDIDAS	CANTIDAD
U-SEAL						
ORING Y BACK UP						
ORING						
WIPER PRESS / SNAP						
VEE PACKING SET						
WEAR RING						
ROD BUSHING						
PISTON SEAL						
BUFFER						
TEFLON RING						
IRON CAST RING						
Z-SEAL						

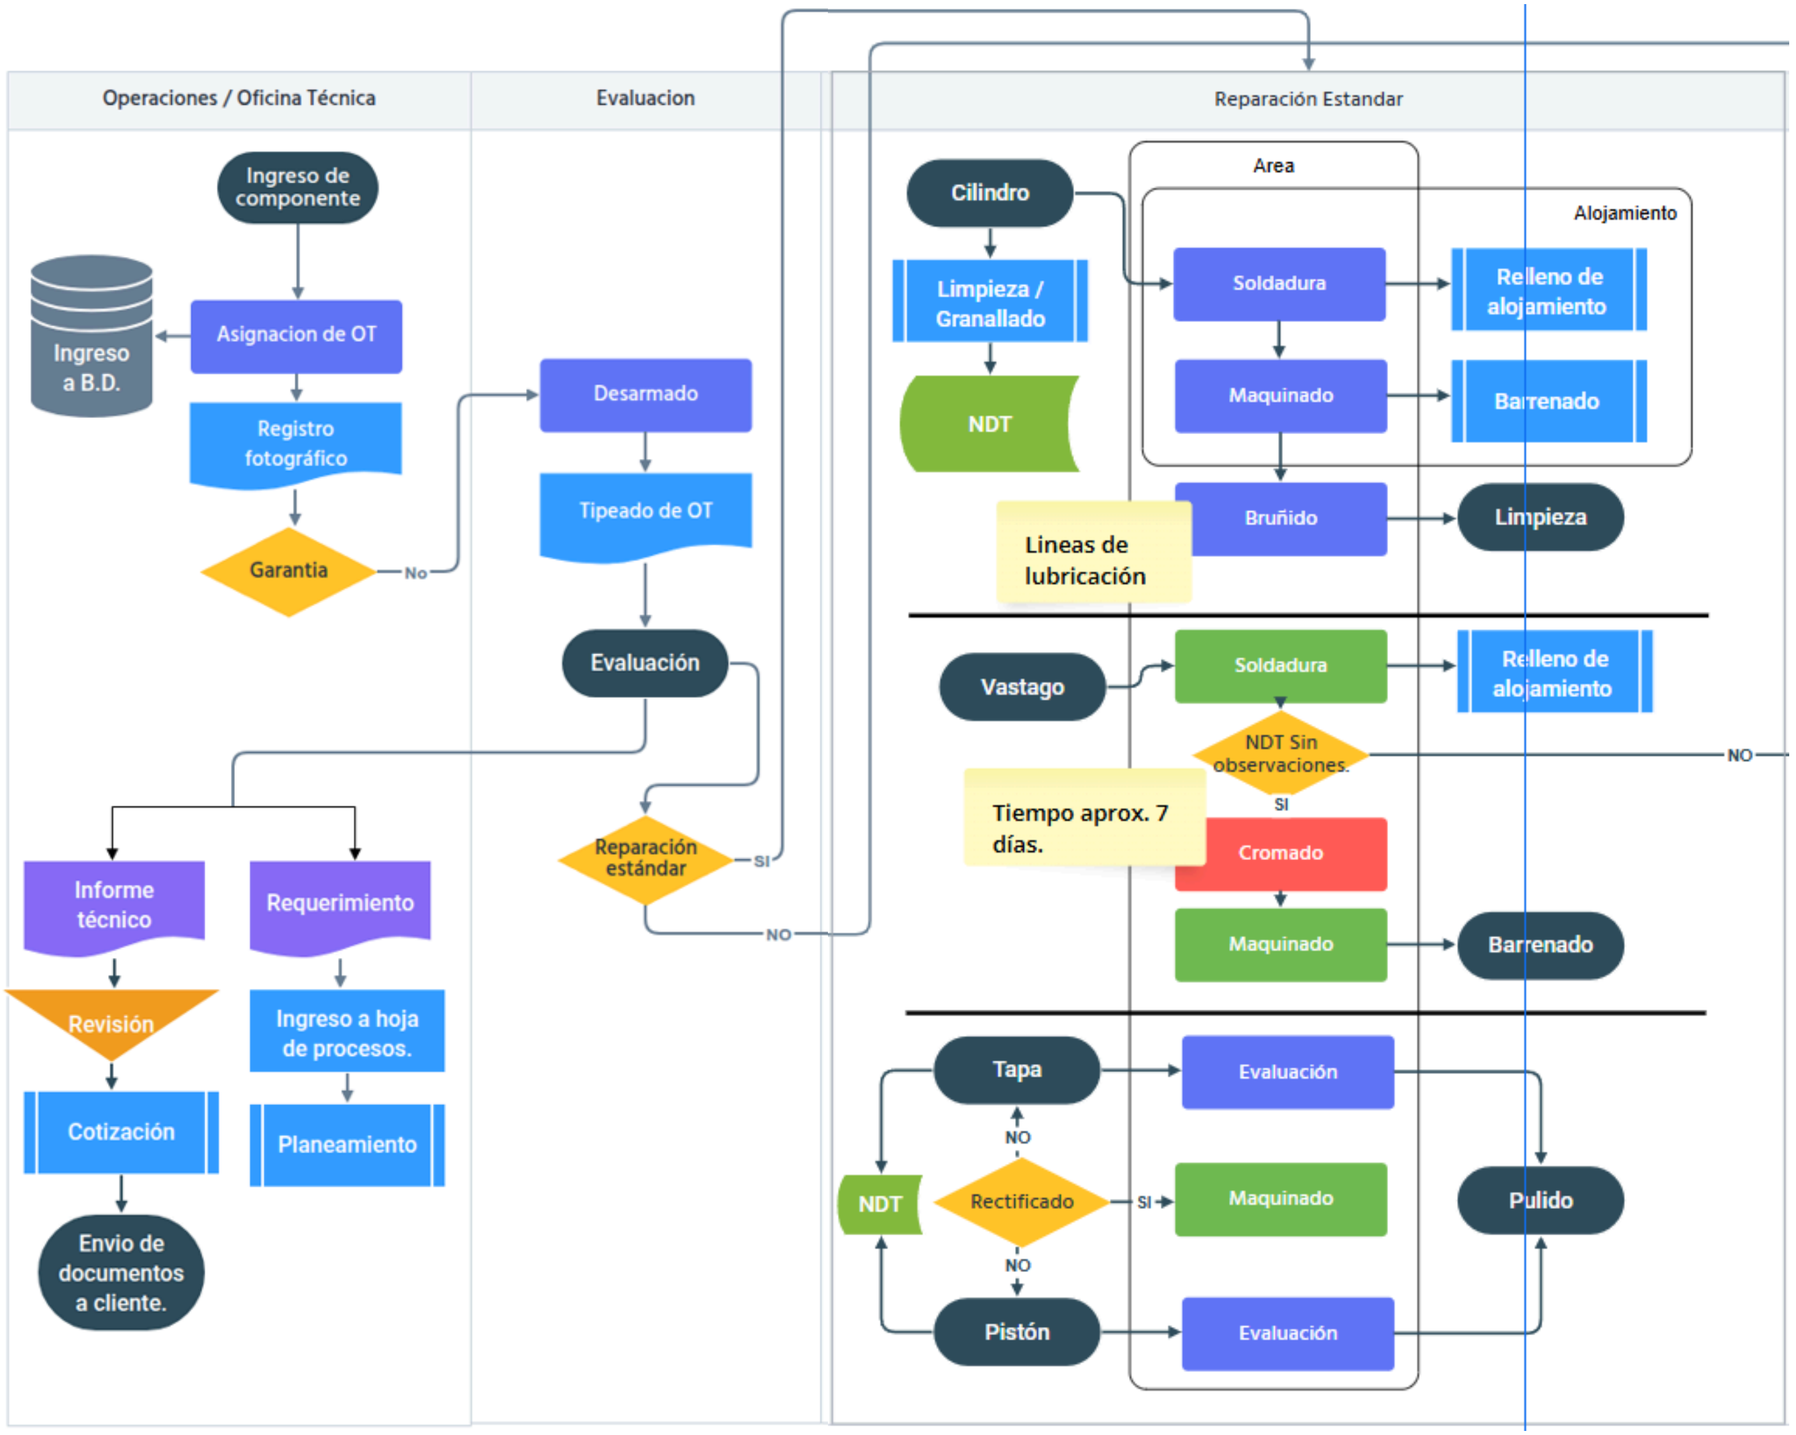
Operaciones / Oficina Técnica
Evaluacion
Reparación Estandar
Ingreso de componente
Ingreso a B.D.
Asignacion de OT
Registro fotográfico
Garantia
No
Desarmado
Tipeado de OT
Evaluación
Reparación estándar
SI
NO
Informe técnico
Requerimiento
Revisión
Ingreso a hoja de procesos.
Cotización
Planeamiento
Envio de documentos a cliente.
Cilindro
Limpieza / Granallado
NDT
Area
Alojamiento
Soldadura
Relleno de alojamiento
Maquinado
Barrenado
Bruñido
Limpieza
Lineas de lubricación
Vastago
Soldadura
Relleno de alojamiento
NDT Sin observaciones.
NO
SI
Tiempo aprox. 7 días.
Cromado
Maquinado
Barrenado
Tapa
Evaluación
NO
NDT
Rectificado
SI
Maquinado
Pulido
NO
Pistón
Evaluación

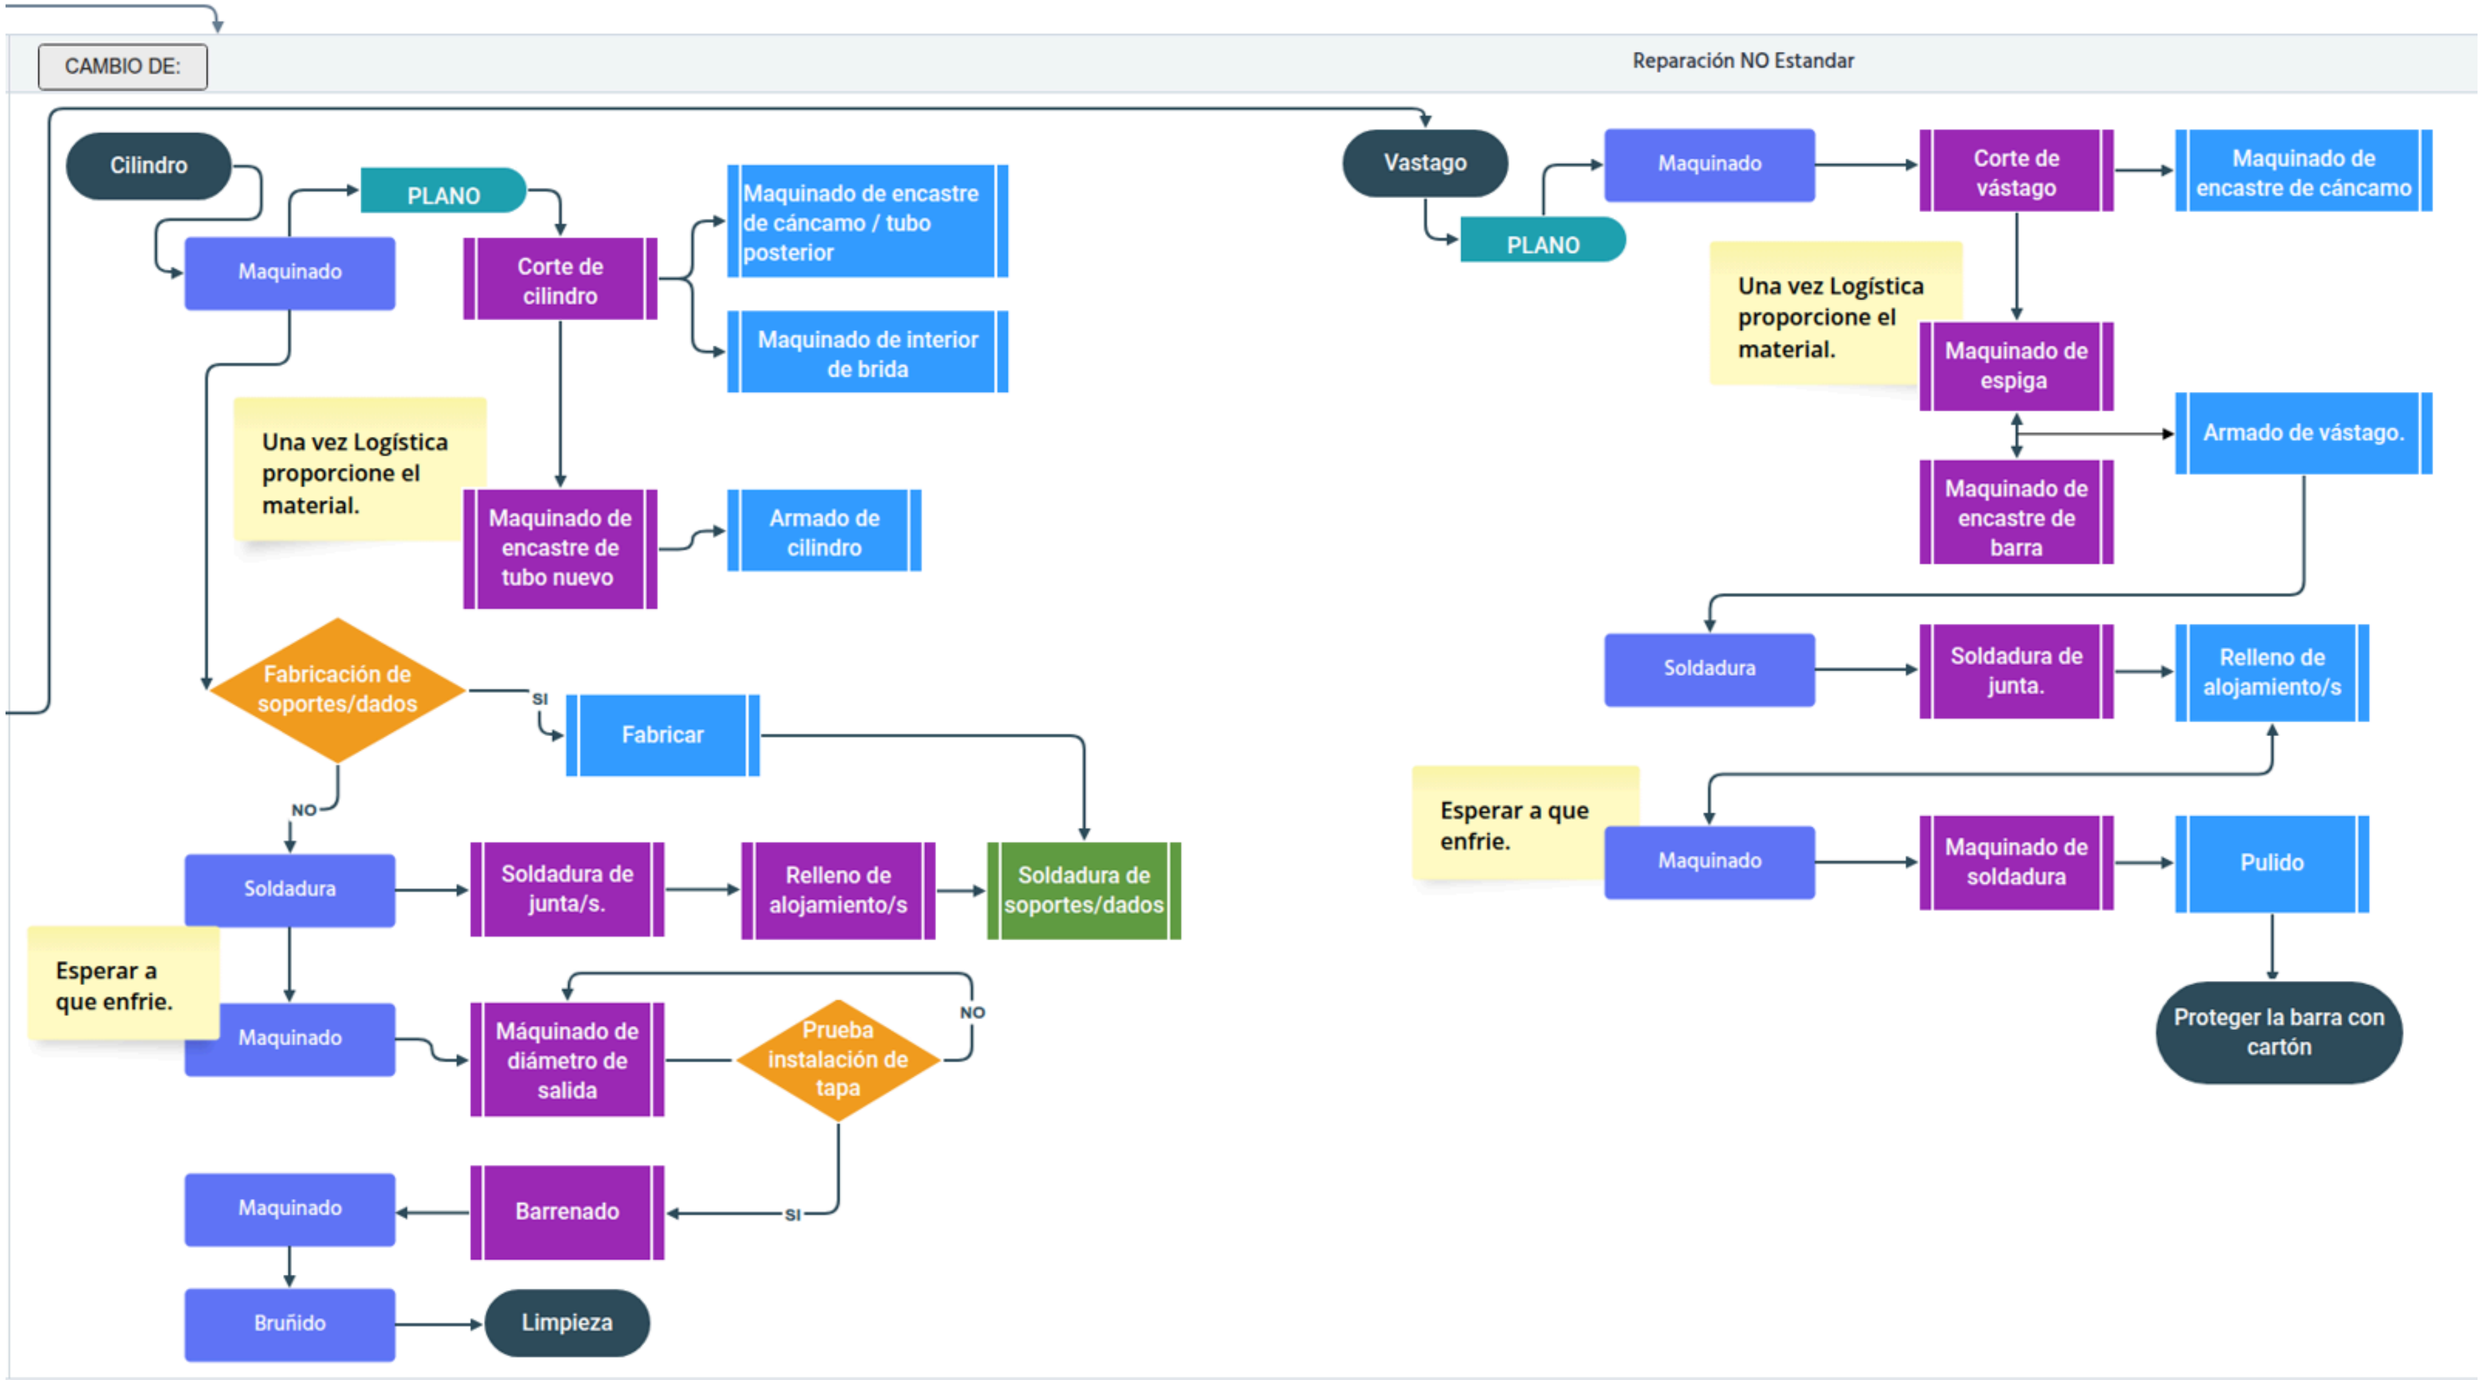
CAMBIO DE:
Reparación NO Estandar
Cilindro
PLANO
Maquinado
Corte de cilindro
Maquinado de encastre de cáncamo / tubo posterior
Maquinado de interior de brida
Una vez Logística proporcione el material.
Maquinado de encastre de tubo nuevo
Armado de cilindro
Fabricación de soportes/dados
SI
Fabricar
NO
Soldadura
Soldadura de junta/s.
Relleno de alojamiento/s
Soldadura de soportes/dados
Esperar a que enfrie.
Maquinado
Máquinado de diámetro de salida
Prueba instalación de tapa
NO
SI
Maquinado
Barrenado
Bruñido
Limpieza
Vastago
PLANO
Maquinado
Corte de vástago
Maquinado de encastre de cáncamo
Una vez Logística proporcione el material.
Maquinado de espiga
Armado de vástago.
Maquinado de encastre de barra
Soldadura
Soldadura de junta.
Relleno de alojamiento/s
Esperar a que enfrie.
Maquinado
Maquinado de soldadura
Pulido
Proteger la barra con cartón

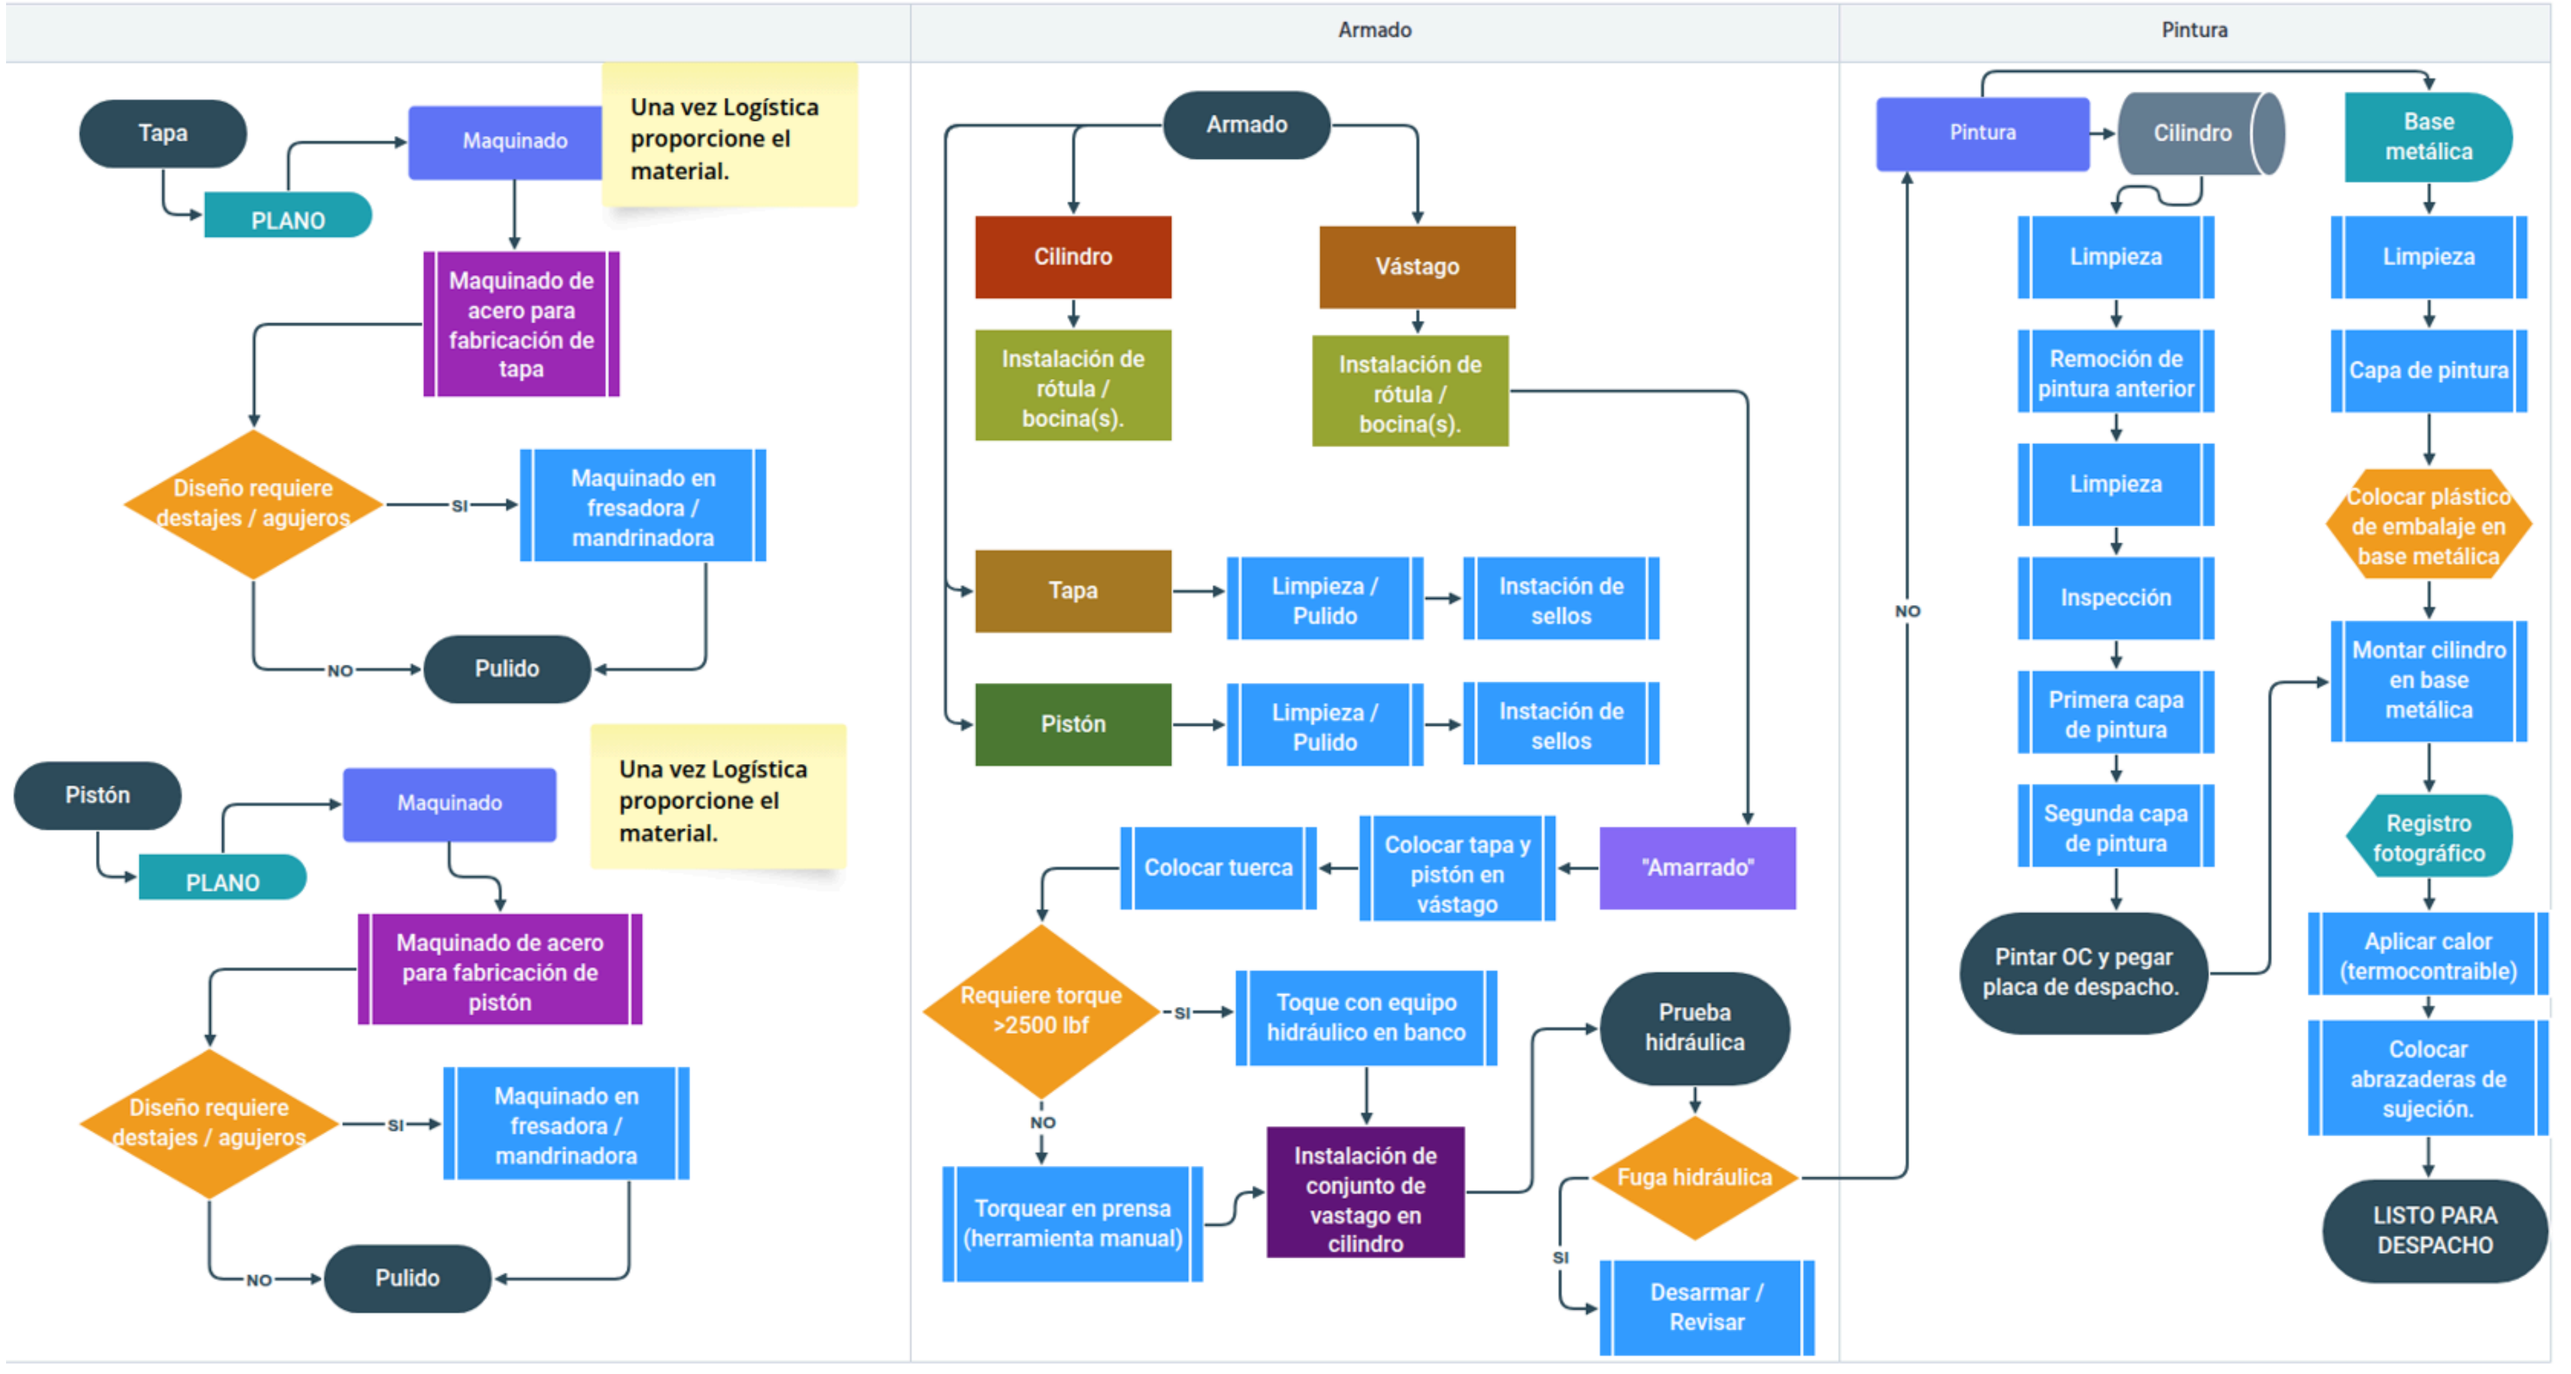
Armado
Pintura
Tapa
PLANO
Maquinado
Una vez Logística proporcione el material.
Maquinado de acero para fabricación de tapa
Diseño requiere destajes / agujeros
SI
Maquinado en fresadora / mandrinadora
NO
Pulido
Pistón
PLANO
Maquinado
Una vez Logística proporcione el material.
Maquinado de acero para fabricación de pistón
Diseño requiere destajes / agujeros
SI
Maquinado en fresadora / mandrinadora
NO
Pulido
Armado
Cilindro
Instalación de rótula / bocina(s).
Vástago
Instalación de rótula / bocina(s).
Tapa
Limpieza / Pulido
Instación de sellos
Pistón
Limpieza / Pulido
Instación de sellos
"Amarrado"
Colocar tapa y pistón en vástago
Colocar tuerca
Requiere torque >2500 lbf
SI
Toque con equipo hidráulico en banco
NO
Torquear en prensa (herramienta manual)
Instalación de conjunto de vastago en cilindro
Prueba hidráulica
Fuga hidráulica
SI
Desarmar / Revisar
NO
Pintura
Cilindro
Limpieza
Remoción de pintura anterior
Limpieza
Inspección
Primera capa de pintura
Segunda capa de pintura
Pintar OC y pegar placa de despacho.
Base metálica
Limpieza
Capa de pintura
Colocar plástico de embalaje en base metálica
Montar cilindro en base metálica
Registro fotográfico
Aplicar calor (termocontraible)
Colocar abrazaderas de sujeción.
LISTO PARA DESPACHO