Tipo..... Microcilindros neumáticos de simple efecto, doble efecto, con imán incorporado en el pistón
Normas..... Las principales medidas de acuerdo a **ISO 6432 -** CETOP RP 52 P
Temperatura ..... -20...80 °C (-4...176 °F)
Fluido..... Aire filtrado con o sin lubricación
Presión de trabajo ..... 0,5...10 bar (7,3...145 psi)
Interruptor magnético ..... Ver página 1.2.2.1 y 1.5.7.1 para solicitar interruptores y soportes de fijación
Montajes y accesorios... Ver pag.1.2.2.0. Cada microcilindro incluye una tuerca de montaje y una para vástago
Materiales..... Tapas de aluminio, tubo y vástago de acero inoxidable AISI304, sellos de PU, imán de plástico magnético

*Los códigos en **negrita** corresponden a productos de entrega inmediata, salvo venta previa. En este último caso, los plazos de entrega alcanzaran 24-48 hs, según las cantidades solicitadas*

Ø	Simple efecto con imán	Simple efecto resorte trasero c/imán	Doble efecto con imán
8	0.041.710.---	0.041.720.---	0.041.730.---
10	0.042.710.---	0.042.720.---	0.042.730.---
12	0.043.710.---	0.043.720.---	0.043.730.---
16	0.044.710.---	0.044.720.---	**0.044.730.---**
20	0.045.710.---	0.045.720.---	**0.045.730.---**
25	0.046.710.---	0.046.720.---	**0.046.730.---**

Carreras Simple efecto	Carreras Doble efecto	Carrera mín. con 1 sensor	Carrera mín. con 2 sensores
10, 25, 50	10, 25, 40, 50, 80, 100	20	55
10, 25, 50	10, 25, 40, 50, 80, 100	20	55
10, 25, 50	10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200	15	55
10, 25, 50	**10, 25,** 40, **50, 80, 100**, 125, 160, 200	15	55
10, 25, 50	**10, 25,** 40, **50, 80, 100**, 125, 160, 200, 250, 300	15	55
10, 25, 50	**10, 25,** 40, **50, 80, 100**, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500	15	55

Al ordenar, reemplazar los guiones de los códigos por el valor de la carrera expresado en mm, con ceros a la izquierda si fuera menor de tres dígitos. Ej.: un microcilindro 0.046.710.- - - con carrera 50 mm, debe solicitarse 0.046.710.050.
Las carreras standard de la tabla corresponden a la serie preferencial de norma ISO4393 y se encuentran en stock en las ejecuciones allí mencionadas. No obstante también pueden proveerse cilindros con otras carreras a pedido.

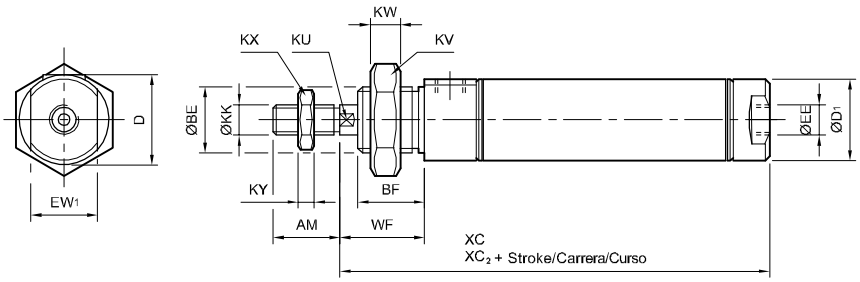

* *Simple efecto, resorte trasero.*
WF= WF + carrera

Ø	AM	ØBE	BF	D	D1	EE	EW_1	KK	KU	KV	KW	KX	KY	WF	XC	* XC_2
8	12	M12 x 1,25	12	15	12	M5 x 0,8	10	M4 x 0,7		19	7	7	3,2	16	62	94
10	12	M12 x 1,25	12	15	12	M5 x 0,8	10	M4 x 0,7		19	7	7	3,2	16	62	94
12	16	M16 x 1,5	17	20	18	M5 x 0,8	15	M6 x 1	5	24	8	10	5	22	72	108,5
16	16	M16 x 1,5	17	20	18	M5 x 0,8	15	M6 x 1	5	24	8	10	5	22	78	113,5
20	20	M22 x 1,5	18	27	27	G 1/8"	22	M8 x 1,25	7	32	10	13	5	24	88,5	126
25	22	M22 x 1,5	22	27	27	G 1/8"	22	M10 x 1,25	9	32	10	17	6	28	93	130,5