




Compatible con sistemas de liners con bloqueo distal, Liners sin bloqueo y sistemas de cordón distal.


Para determinar la talla correcta, el protocolo de medición comienza por identificar el tipo de suspensión, seguido de la medición de la longitud del miembro y de la circunferencia a una altura específica.

PASO 1

¿Qué tipo de suspensión?

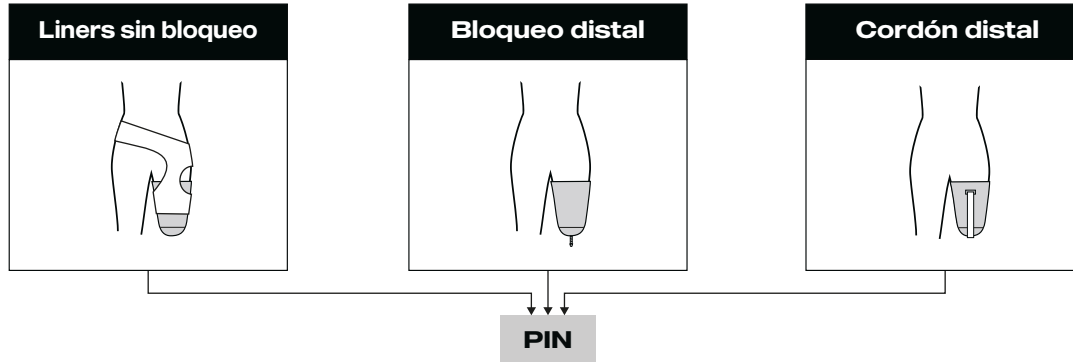**PASO 2**


¿Qué longitud?

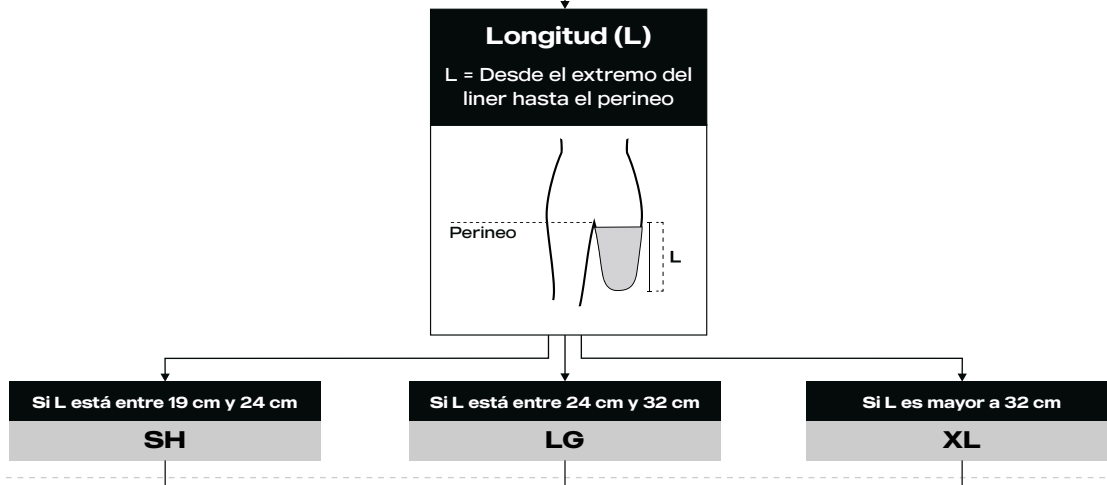**FASE 3**

¿Qué talla?

Circunferencia (C)

Altura (H) = 8 cm desde el extremo distal




Consulta la tabla para encontrar el código del producto según la circunferencia medida a **8 cm desde el extremo distal**.

Suspensión	Longitud (L)	Circunferencia (C)	Código
Bloqueo distal	19-24 cm	32-36 cm	OVTF-32-SH-PIN
		36-40 cm	OVTF-38-SH-PIN
		40-44.5 cm	OVTF-40-SH-PIN
		44.5-48 cm	OVTF-44-SH-PIN
		48-52 cm	OVTF-48-SH-PIN
		52-62 cm	OVTF-52-SH-PIN
Cordón distal	24-32 cm	32-36 cm	OVTF-32-LG-PIN
		36-40 cm	OVTF-38-LG-PIN
		40-44.5 cm	OVTF-40-LG-PIN
		44.5-48 cm	OVTF-44-LG-PIN
		48-52 cm	OVTF-48-LG-PIN
		52-62 cm	OVTF-52-LG-PIN

Suspensión	Longitud (L)	Circunferencia (C)	Código
Bloqueo distal	+32 cm	32-36 cm	OVTF-32-XL-PIN
Cordón distal		36-40 cm	OVTF-38-XL-PIN
		40-44.5 cm	OVTF-40-XL-PIN
Liners sin bloqueo		44.5-48 cm	OVTF-44-XL-PIN
		48-52 cm	OVTF-48-XL-PIN
	52-62 cm	OVTF-52-XL-PIN	

Por favor, consulte la página siguiente para la **Suspensión por vacío** →

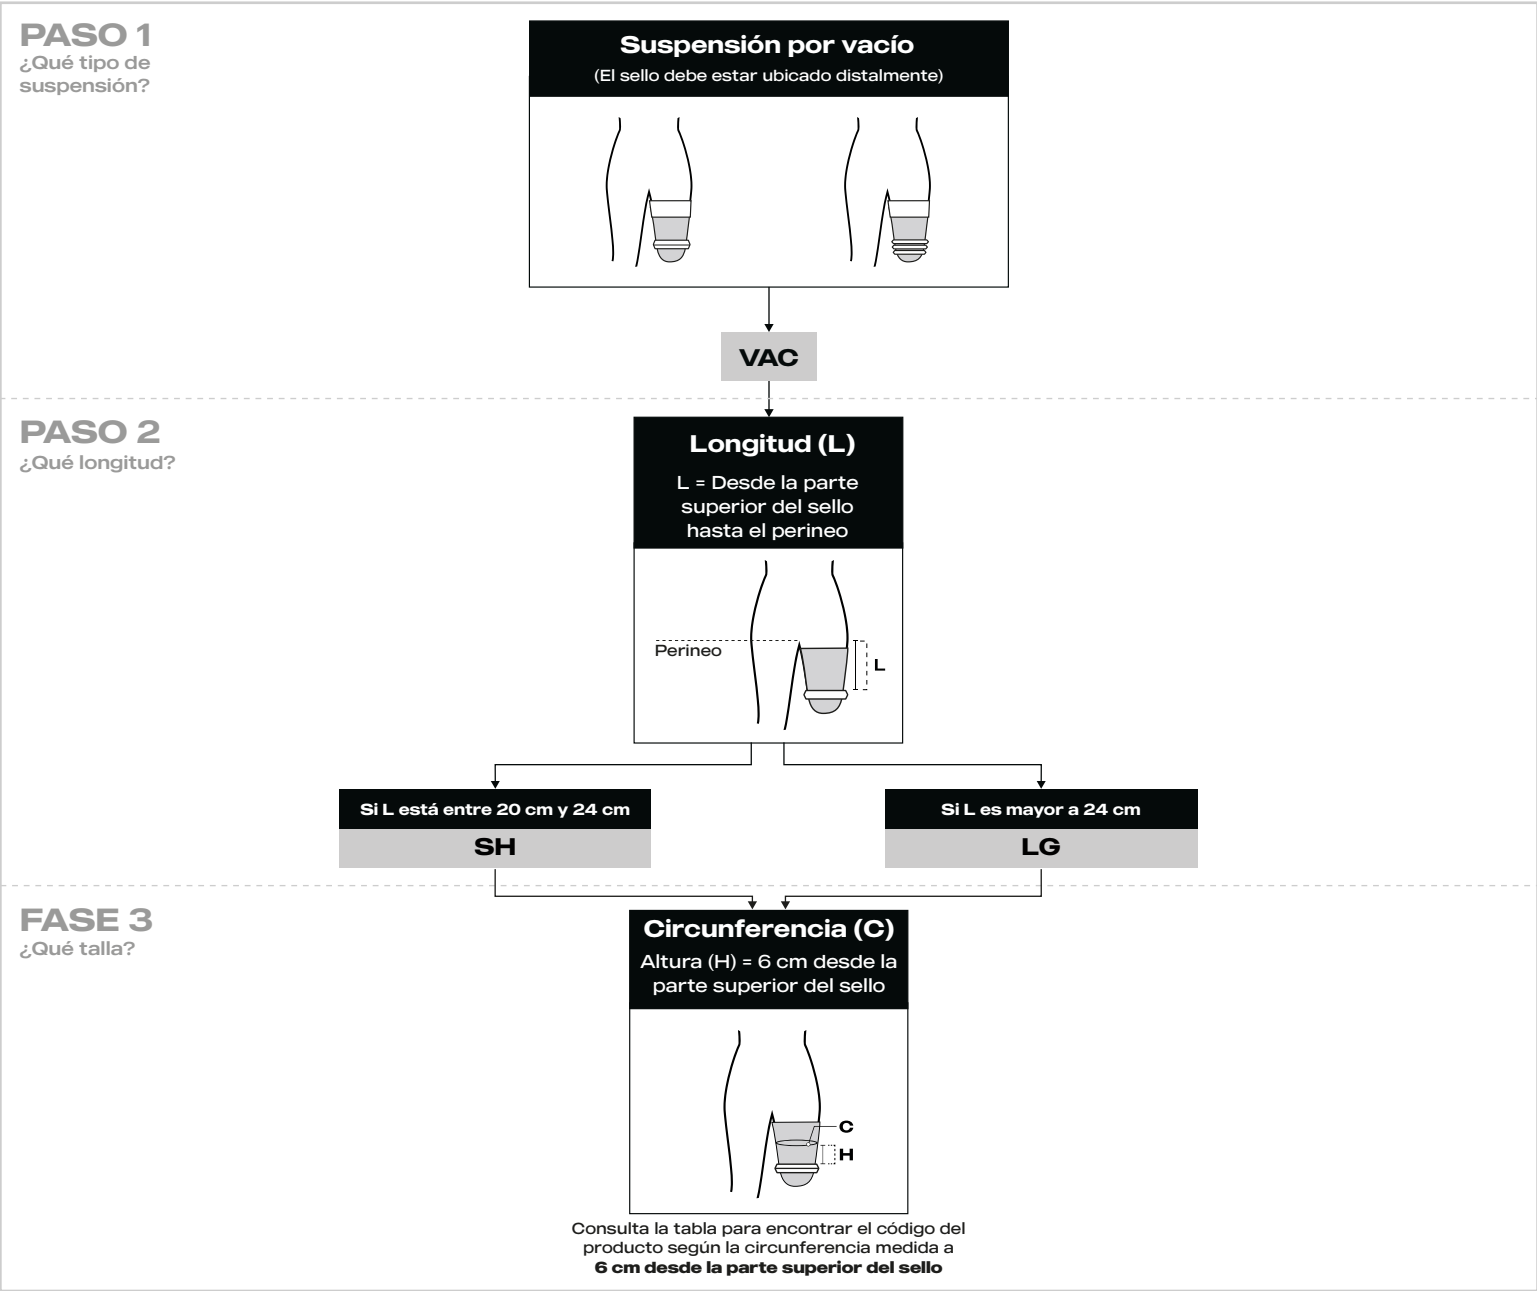

Suspensión	Longitud (L)	Circunferencia (C)	Codigo
Suspensione a vuoto (Sello ubicado distalmente)	20-24cm	32-38 cm	OVTF-32-SH-VAC
		38-42 cm	OVTF-38-SH-VAC
		42-47 cm	OVTF-40-SH-VAC
		47-50 cm	OVTF-44-SH-VAC
		50-54 cm	OVTF-48-SH-VAC
		54-62 cm	OVTF-52-SH-VAC
	+24 cm	32-38 cm	OVTF-32-LG-VAC
		38-42 cm	OVTF-38-LG-VAC
		42-47 cm	OVTF-40-LG-VAC
		47-50cm	OVTF-44-LG-VAC
		50-54 cm	OVTF-48-LG-VAC
		54-62 cm	OVTF-52-LG-VAC

Por favor, consulta la página siguiente para **Otras suspensiones** ➔