




Compatible avec les systèmes de verrouillage distal, les liners standard (coussin) et les systèmes à lanière.

Pour déterminer la bonne taille, le protocole de mesure commence par l'identification du type de suspension, puis par la mesure de la longueur du membre et de la circonférence à une hauteur spécifique.


ÉTAPE 1

Quel type de suspension ?


Liners sans verouillage



Verrouillage distal



Lanières




PIN

ÉTAPE 2

Quelle longueur ?

Longueur (L)

L = Du bout du liner jusqu'au périnée



Si L est compris entre 19 cm et 24 cm

SH

Si L est compris entre 24 cm et 32 cm

LG

Si L est supérieur à 32 cm


XL

ÉTAPE 3

Quelle taille ?

Circonférence (C)

Hauteur (H) = 8 cm depuis l'extrémité distale



Reportez-vous au tableau pour le code produit basé sur la circonférence mesurée à 8 cm de l'extrémité distale.

Suspension	Longueur (L)	Circonférence (C)	Code
Verrouillage distal	19-24 cm	32-36 cm	OVTF-32-SH-PIN
		36-40 cm	OVTF-38-SH-PIN
		40-44.5 cm	OVTF-40-SH-PIN
		44.5-48 cm	OVTF-44-SH-PIN
		48-52 cm	OVTF-48-SH-PIN
		52-62 cm	OVTF-52-SH-PIN
liners sans verouillage	24-32 cm	32-36 cm	OVTF-32-LG-PIN
		36-40 cm	OVTF-38-LG-PIN
		40-44.5 cm	OVTF-40-LG-PIN
		44.5-48 cm	OVTF-44-LG-PIN
		48-52 cm	OVTF-48-LG-PIN
		52-62 cm	OVTF-52-LG-PIN
Lanières			


Suspension	Longueur (L)	Circonférence (C)	Code
Verrouillage distal	+32 cm	32-36 cm	OVTF-32-XL-PIN
		36-40 cm	OVTF-38-XL-PIN
liners sans verouillage		40-44.5 cm	OVTF-40-XL-PIN
		44.5-48 cm	OVTF-44-XL-PIN
		48-52 cm	OVTF-48-XL-PIN
Lanières		52-62 cm	OVTF-52-XL-PIN

Veuillez consulter la page suivante pour les **Suspensions par le vide** →



ÉTAPE 1


Quel type de suspension ?

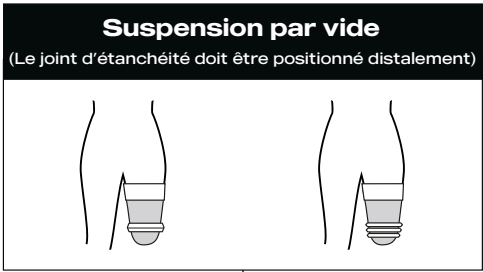

VAC

ÉTAPE 2

Quelle longueur ?



Si L est compris entre 20 cm et 24 cm


SH

Si L est supérieur à 24 cm

LG

ÉTAPE 3

Quelle taille ?



Reportez-vous au tableau pour le code produit basé sur la circonférence mesurée à 6 cm à partir du haut du joint

Suspension	Longueur (L)	Circonférence (C)	Code
Suspension par le vide (Joint d'étanchéité positionné distalement)	20-24cm	32-38 cm	OVTF-32-SH-VAC
		38-42 cm	OVTF-38-SH-VAC
		42-47 cm	OVTF-40-SH-VAC
		47-50 cm	OVTF-44-SH-VAC
		50-54 cm	OVTF-48-SH-VAC
		54-62 cm	OVTF-52-SH-VAC
	+24 cm	32-38 cm	OVTF-32-LG-VAC
		38-42 cm	OVTF-38-LG-VAC
		42-47 cm	OVTF-40-LG-VAC
		47-50cm	OVTF-44-LG-VAC
		50-54 cm	OVTF-48-LG-VAC
		54-62 cm	OVTF-52-LG-VAC

Veuillez consulter la page suivante pour les **Autres types de suspensions** ➔