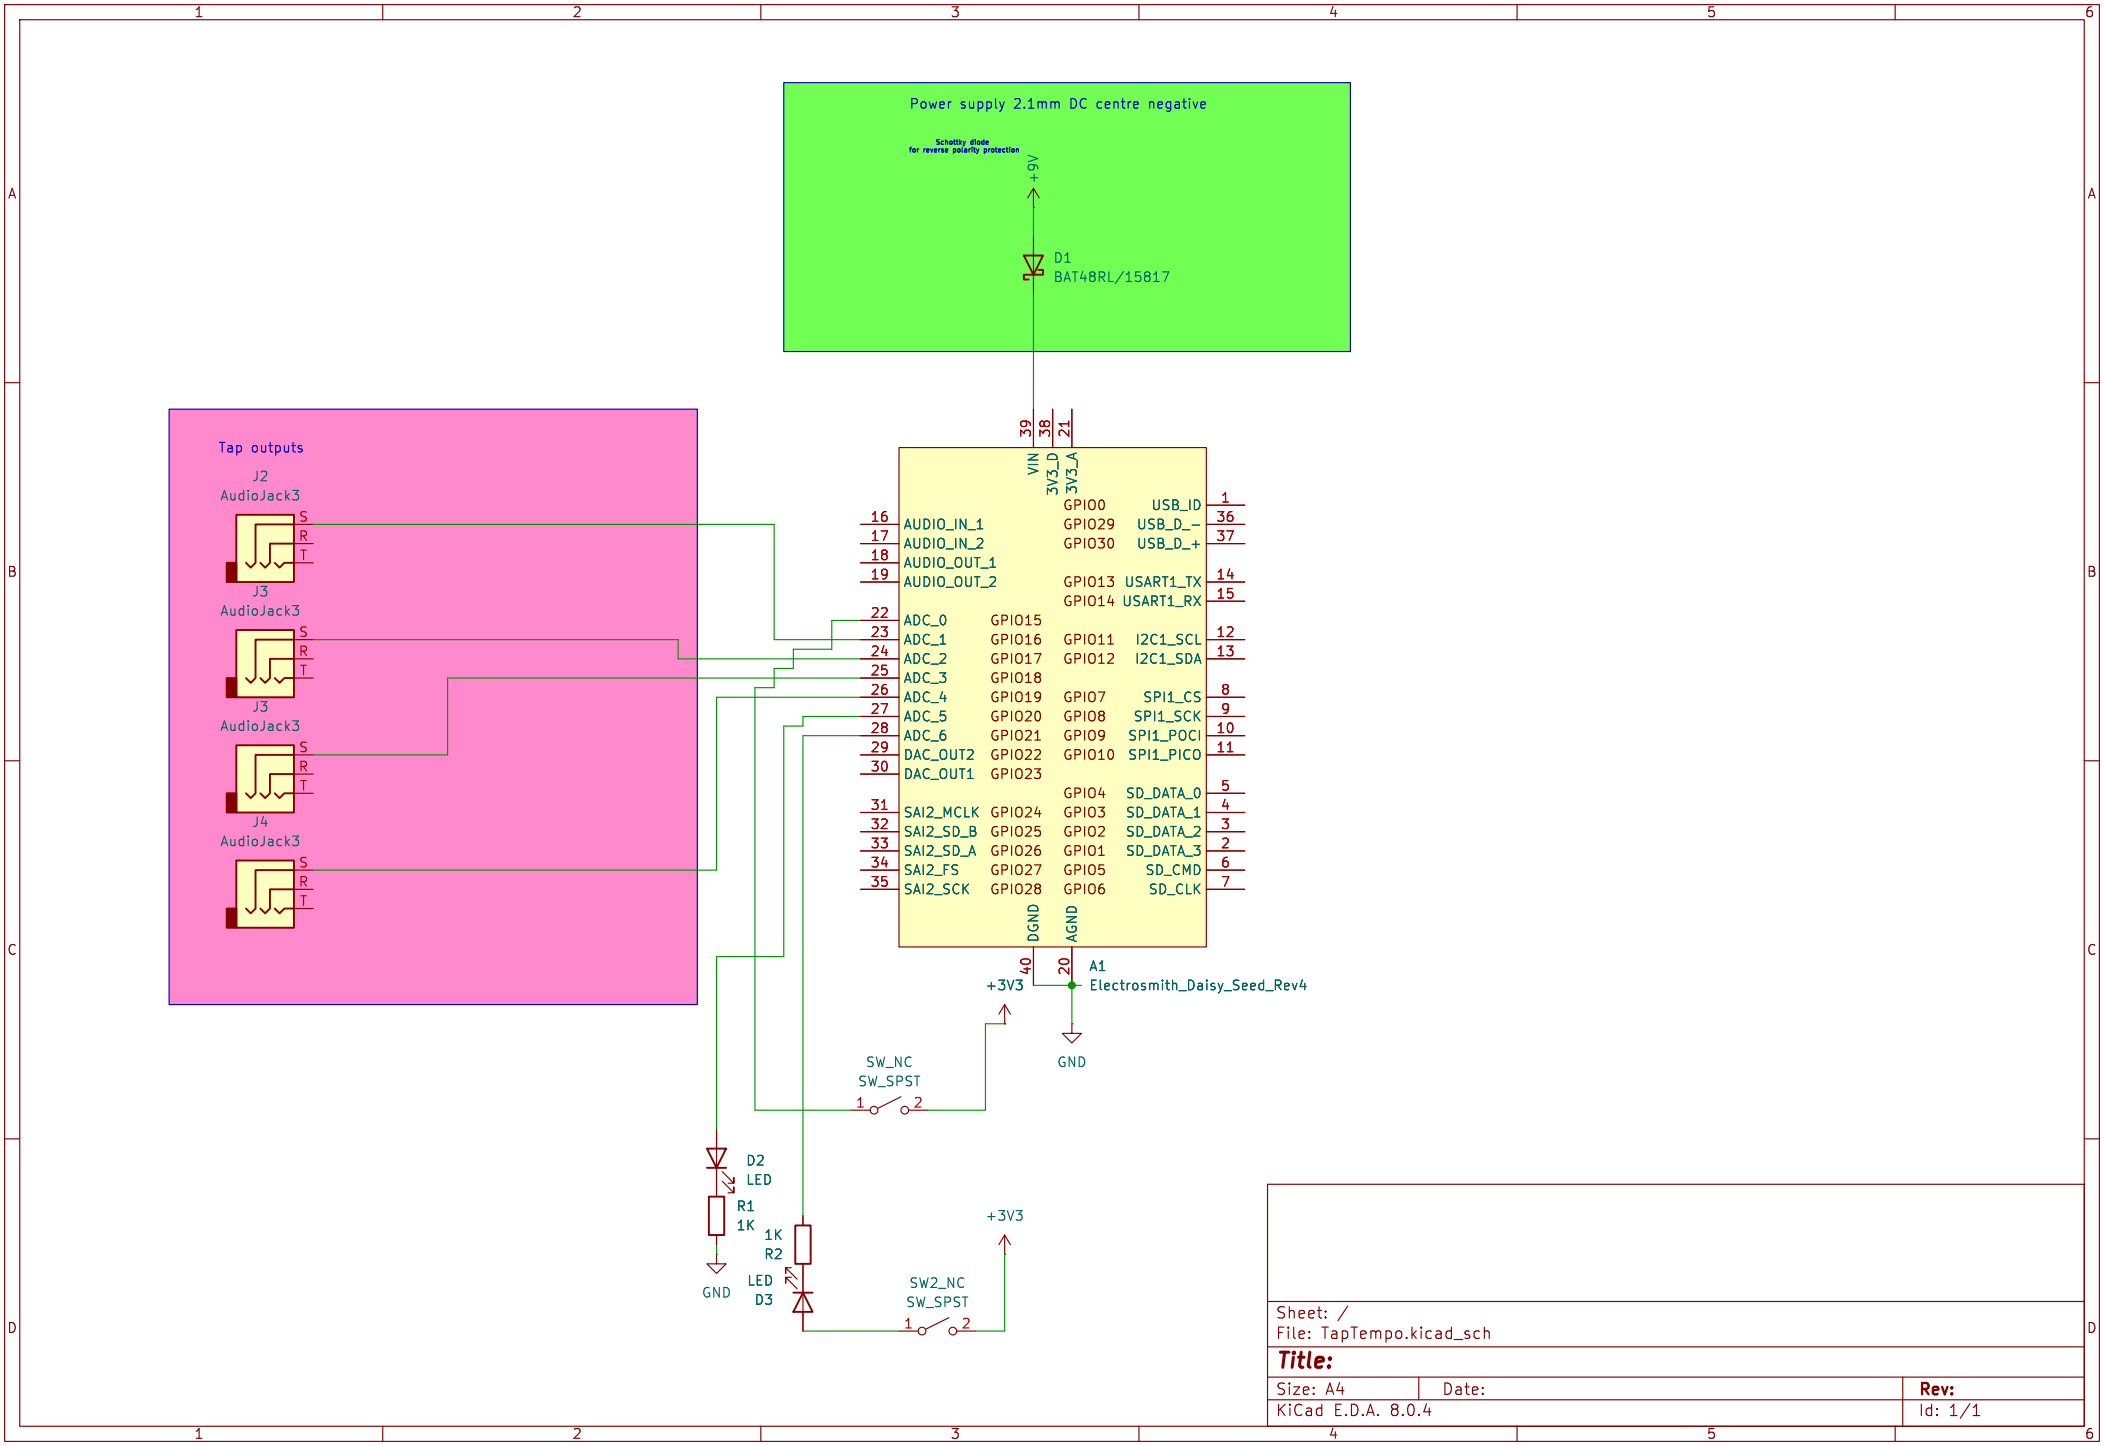

Power supply 2.1mm DC centre negative
Schottky diode
for reverse polarity protection
+9V
D1
BAT48RL/15817
Tap outputs
J2
AudioJack3
S
R
T
J3
AudioJack3
J3
AudioJack3
J4
AudioJack3
39
38
21
VIN
3V3_D
3V3_A
GPIO0
USB_ID
1
16
AUDIO_IN_1
17
AUDIO_IN_2
GPIO29
USB_D_−
36
GPIO30
USB_D_+
37
18
AUDIO_OUT_1
19
AUDIO_OUT_2
GPIO13
USART1_TX
14
GPIO14
USART1_RX
15
22
ADC_0
GPIO15
23
ADC_1
GPIO16
GPIO11
I2C1_SCL
12
24
ADC_2
GPIO17
GPIO12
I2C1_SDA
13
25
ADC_3
GPIO18
26
ADC_4
GPIO19
GPIO7
SPI1_CS
8
27
ADC_5
GPIO20
GPIO8
SPI1_SCK
9
28
ADC_6
GPIO21
GPIO9
SPI1_POCI
10
29
DAC_OUT2
GPIO22
GPIO10
SPI1_PICO
11
30
DAC_OUT1
GPIO23
GPIO4
SD_DATA_0
5
31
SAI2_MCLK
GPIO24
GPIO3
SD_DATA_1
4
32
SAI2_SD_B
GPIO25
GPIO2
SD_DATA_2
3
33
SAI2_SD_A
GPIO26
GPIO1
SD_DATA_3
2
34
SAI2_FS
GPIO27
GPIO5
SD_CMD
6
35
SAI2_SCK
GPIO28
GPIO6
SD_CLK
7
DGND
AGND
40
20
A1
Electrosmith_Daisy_Seed_Rev4
+3V3
GND
SW_NC
SW_SPST
1
2
D2
LED
R1
1K
GND
1K
R2
LED
D3
+3V3
SW2_NC
SW_SPST
1
2
Sheet: /
File: TapTempo.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 8.0.4
Id: 1/1