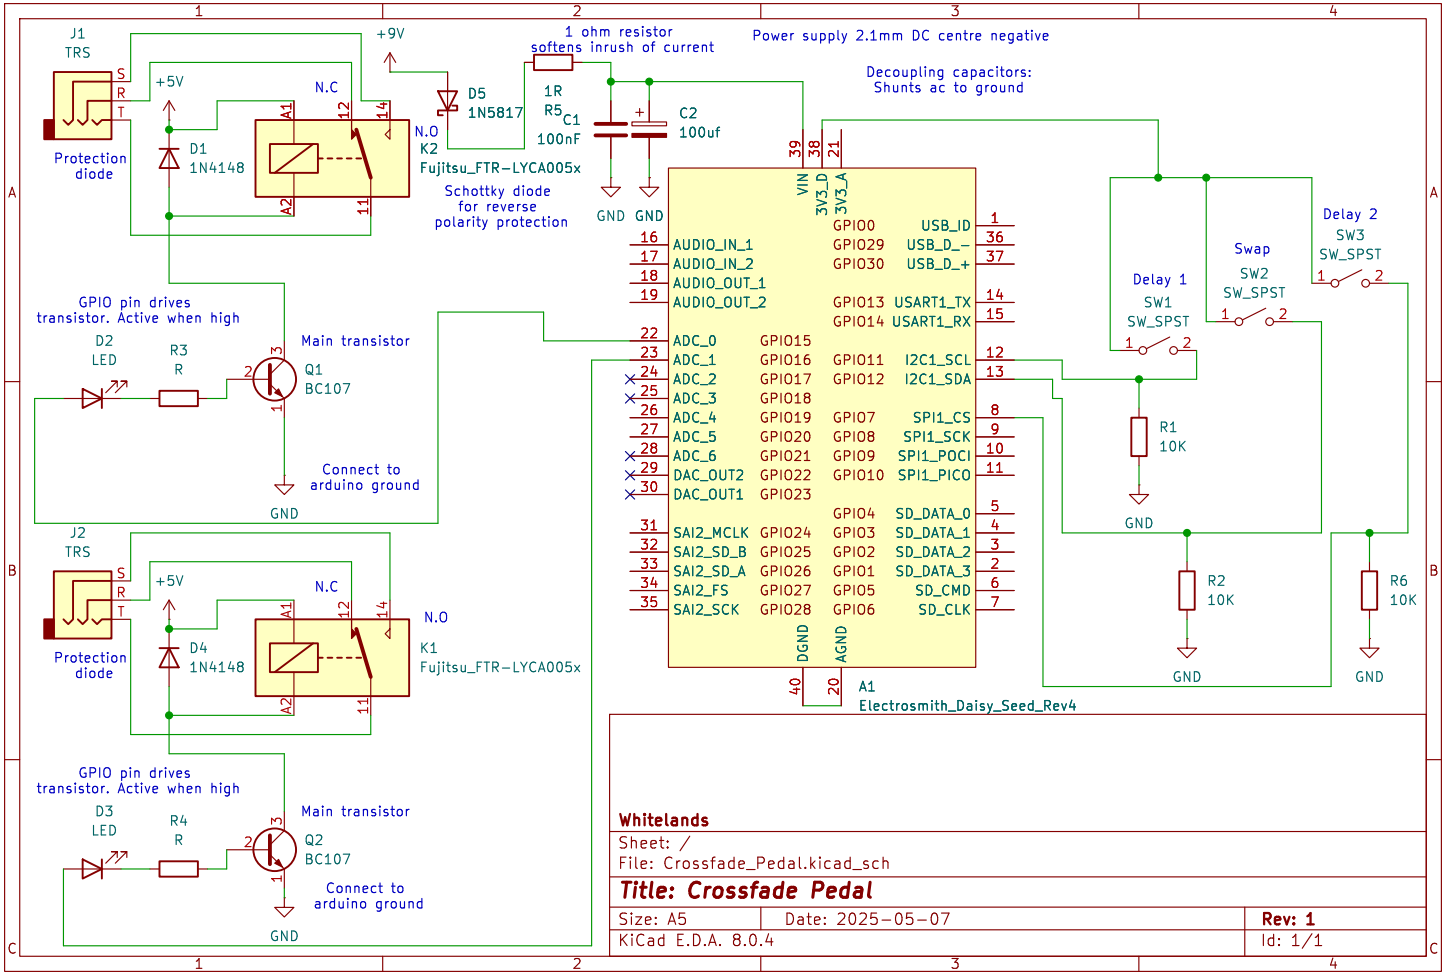

J1
TRS
S
R
T
+5V
+9V
N.C
A1
12
14
A2
11
D1
1N4148
Protection diode
D5
1N5817
N.O
K2
Fujitsu_FTR-LYCA005x
1 ohm resistor
softens inrush of current
1R
R5
C1
100nF
C2
100uf
Schottky diode
for reverse
polarity protection
GND
Power supply 2.1mm DC centre negative
Decoupling capacitors:
Shunts ac to ground
39
38
21
VIN
3V3_D
3V3_A
GPIO00
USB_ID
GPIO29
USB_D_-
GPIO30
USB_D_+
GPIO013
USART1_TX
GPIO014
USART1_RX
AUDIO_IN_1
AUDIO_IN_2
AUDIO_OUT_1
AUDIO_OUT_2
ADC_0
ADC_1
ADC_2
ADC_3
ADC_4
ADC_5
ADC_6
DAC_OUT2
DAC_OUT1
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
GPIO011
I2C1_SCL
GPIO012
I2C1_SDA
GPIO7
SPI1_CS
GPIO8
SPI1_SCK
GPIO9
SPI1_POCI
GPIO10
SPI1_PICO
GPIO4
SD_DATA_0
GPIO3
SD_DATA_1
GPIO2
SD_DATA_2
GPIO1
SD_DATA_3
GPIO5
SD_CMD
GPIO6
SD_CLK
SAI2_MCLK
SAI2_SD_B
SAI2_SD_A
SAI2_FS
SAI2_SCK
GPIO24
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO28
DGND
AGND
40
20
A1
Electrosmith_Daisy_Seed_Rev4
Delay 1
SW1
SW_SPST
Swap
SW2
SW_SPST
Delay 2
SW3
SW_SPST
R1
10K
R2
10K
R6
10K
GPIO pin drives
transistor. Active when high
D2
LED
R3
R
Main transistor
Q1
BC107
Connect to
arduino ground
J2
TRS
D4
1N4148
K1
Fujitsu_FTR-LYCA005x
D3
LED
R4
R
Q2
BC107
Whitelands
Sheet: /
File: Crossfade_Pedal.kicad_sch
Title: Crossfade Pedal
Size: A5
Date: 2025-05-07
Rev: 1
KiCad E.D.A. 8.0.4
Id: 1/1