


Laboratório 2 – Folha de Dados

Turma: (X) T02 (Segundas) () T01 (Quartas)
 Nome: Noboru Luiz Watanabe Monteiro matrícula: 231026527
 Nome: Natan Ramos Barbosa matrícula: 140029371


1) Estimação consumo de recursos lógicos **após a síntese lógica**

LUTs Total:	FFs Total:	Pinos de IOs Total:	Blocos DSP Total:	Blocos BRAM Total:
85 (0,41 %)	103(0,25%)	34 (32,08 %)	0(0%)	0(0 %)

2) Esquemático obtido na **análise RTL**

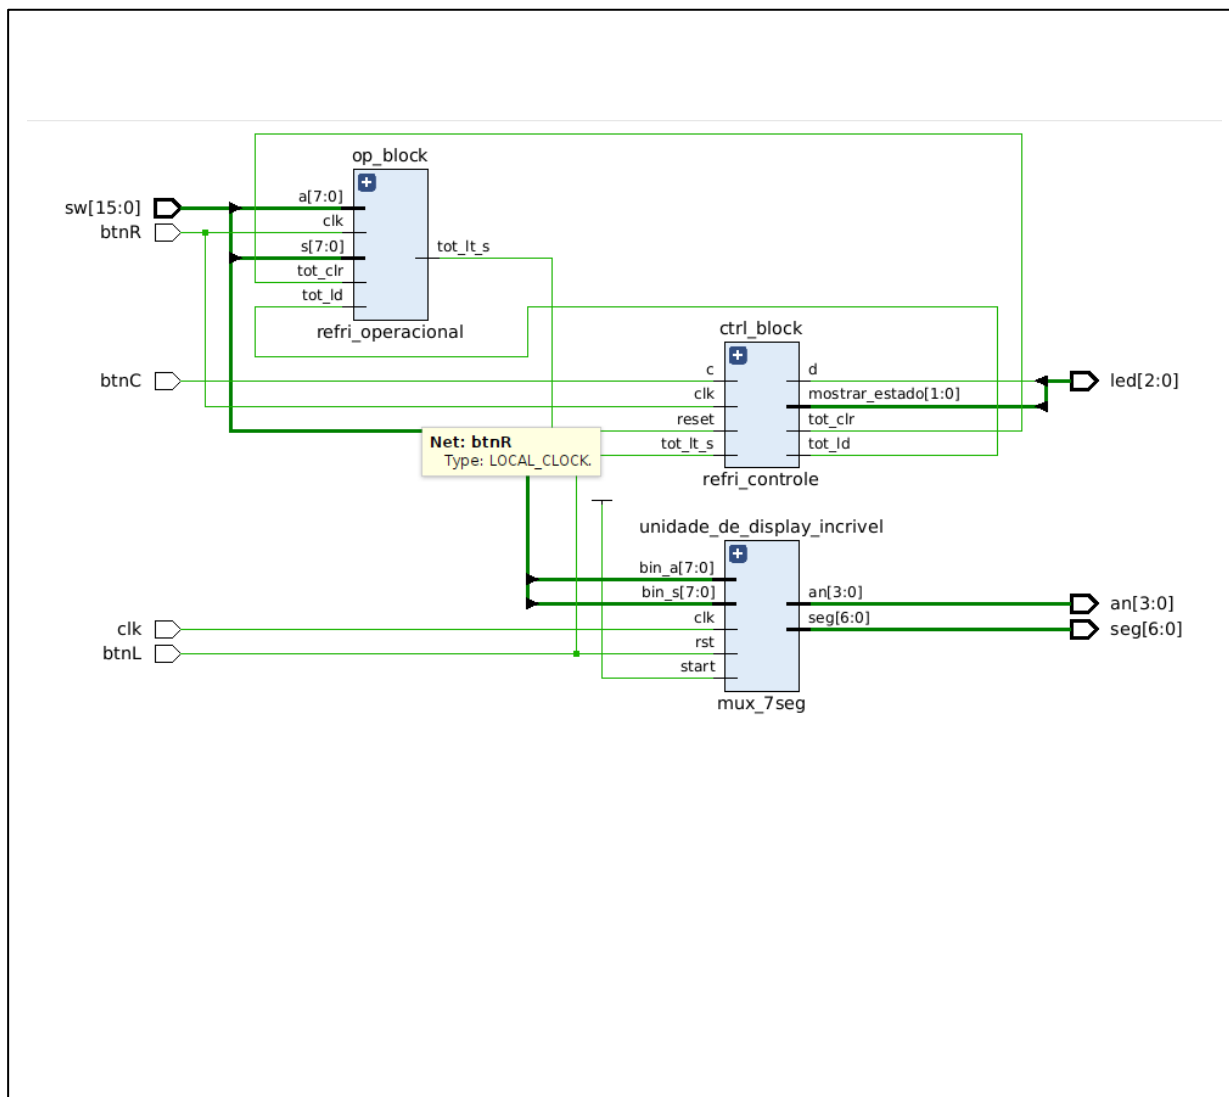

3) Layout do circuito após a implementação (**após processo *Place and Route* – PAR**)

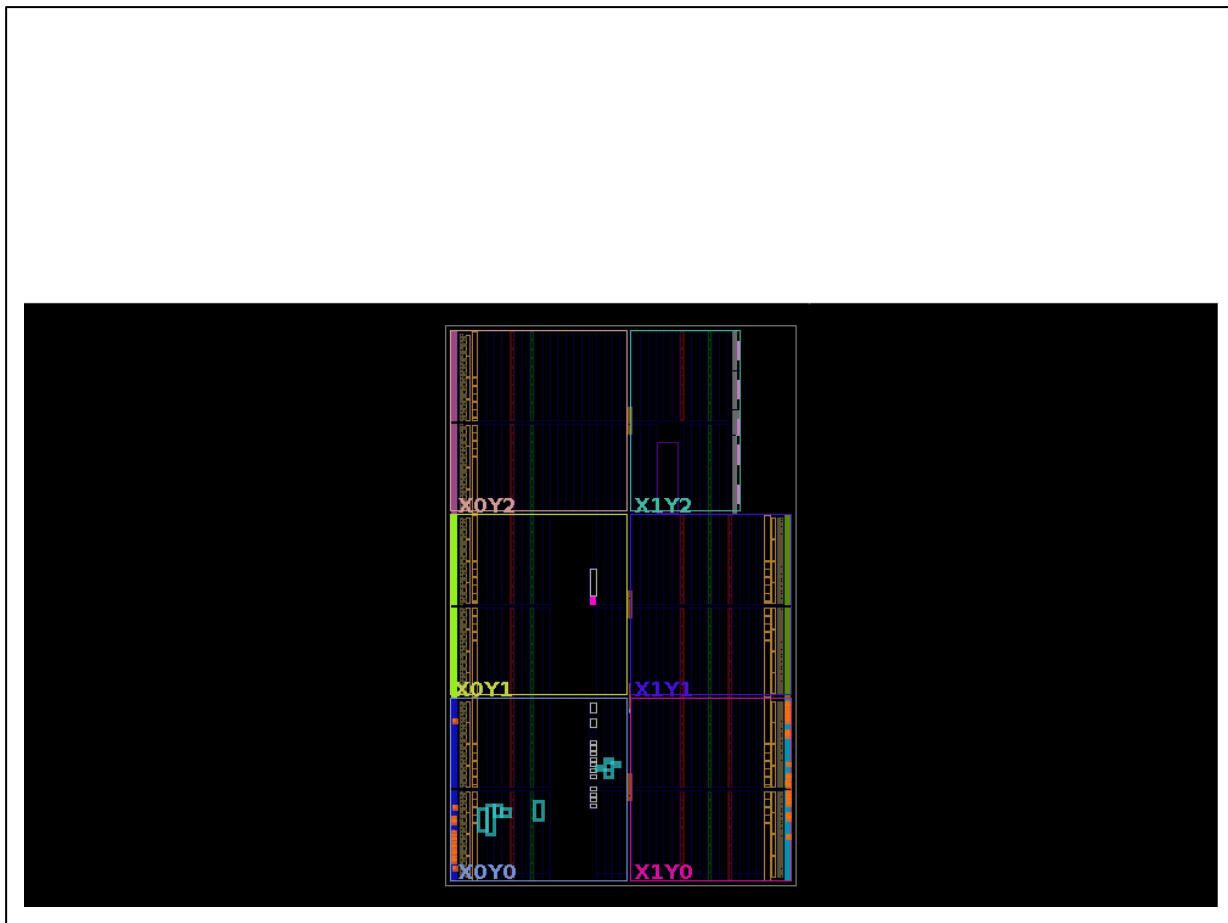


4) Utilização do consumo de recursos lógicos após a **implementação** do circuito

LUTs Total:	FFs Total:	Pinos de IOs Total:	Blocos DSP Total:	Blocos BRAM Total:
83(0,40%)	104 (0.25%)	34(32.08%)	0(0%)	0(0%)

5) Estimação do consumo de energia após a **implementação** do circuito


Potência total: 77(mW)
 Potência estática: 72(mW)
 Potência dinâmica: 5(mW)

Gráfico de consumo de energia:

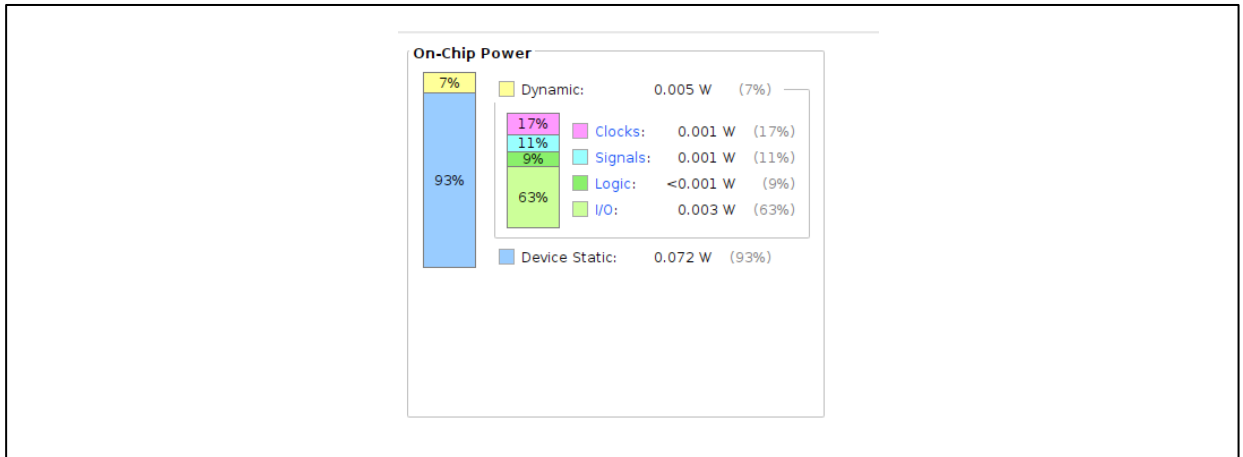

Timing (com atrasos no arquivo de *constraints*): mostrar caminho crítico (valor do atraso e local no esquemático)

Valor do atraso: -1,181ns

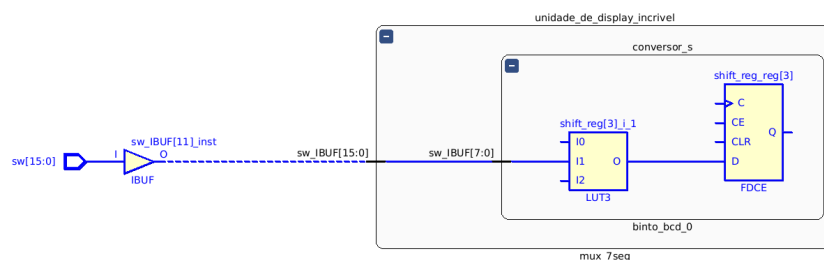

Timing

General Information		
Timer Settings		
Design Timing Summary		
Clock Summary (2)		
Methodology Summary (45)		
Check Timing (70)		
Intra-Clock Paths		
Inter-Clock Paths		
virtual_clock to clk		
Setup -1.181 ns (10)		
Hold 0.334 ns (10)		
Other Path Groups		
User Ignored Paths		
Unconstrained Paths		

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): -1.181 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.047 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 4.500 ns
Total Negative Slack (TNS): -67.087 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 78	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 215	Total Number of Endpoints: 215	Total Number of Endpoints: 81

Timing constraints are not met.