10.25.82.0 /24

11111111.11111111.11111111.11000000

192

00147124

00|14|71|24

A = 25

B = 82

Ejercicio: Enrutamiento estatico

LAN PC1 = 50

LAN PC2 = 25

LAN PC3 = 12

LAN PC4 = 6

R1 - R2 = 2

R2 - R3 = 2

LAN PC1

mascara | salto

$2^6 - 2 \geq 50$ | $m = 32 - 6$ | $256 - 192$

$62 \geq 50$ | $= 26$ | $= 64$

LAN PC2

$2^5 - 2 \geq 25$ | $m = 32 - 5$ | $256 - 224$

$30 \geq 25$ | $= 27$ | $= 32$

11111111.11111111.11111111.11100000

224

LAN PC3

$2^4 - 2 \geq 12$ | $m = 32 - 4$ | $256 - 240$

$14 \geq 12$ | $= 28$ | $= 16$

11111111.11111111.11111111.11110000

240

LAN PC4

$2^3 - 2 \geq 6$ | $m = 32 - 3$ | $256 - 248$

$6 \geq 6$ | $= 29$ | $= 8$

11111111.11111111.11111111.11111000

248

R1 - R2

$2^2 - 2 \geq 2$ | $m = 32 - 2$ | $256 - 252$

$2 \geq 2$ | $= 30$ | $= 4$

R2 - R3

$2^2 - 2 \geq 2$ | $m = 32 - 2$ | $256 - 252$

$2 \geq 2$ | $= 30$ | $= 4$

11111111.11111111.11111111.11111100

252

		1° Host	ultimo Host	
LAN PC1	10.25.82.0	10.25.82.1	10.25.82.62	10.25.82.63
LAN PC2	10.25.82.64	10.25.82.65	.94	.95
LAN PC3	.96	.97	.110	.111
LAN PC4	.112	.113	.118	.119
R1 - R2	.120	.121	.122	.123
R2 - R3	.124	.125	.126	.127

R1 / PC1	Fast 0/0 / E/0	10.25.82.1 / .2	192
R1 / PC2	fast 0/1 / E/0	.65 / .66	224

interfaces enrutamiento

cada interfaz modificado

cada maquina de ip

trace

/ R1	Fast 1/0	10.25.82.97	gateway	240
PC3	E/0	" " " .98		
R3	• Fas 0/0	. . . 113	gateway	248
PC4	E/0	. . .114		
/ R1	fast 2/0	.121	galway	252
R2	• fast 0/0	.122		
R2	fast 0/1	.125		252
R3	fast 0/1	.126		

R1 conoce

PC1 PC3 PC2 R2

No conoce

R3 y PC4

ip

ip route

trace

Routas estatios

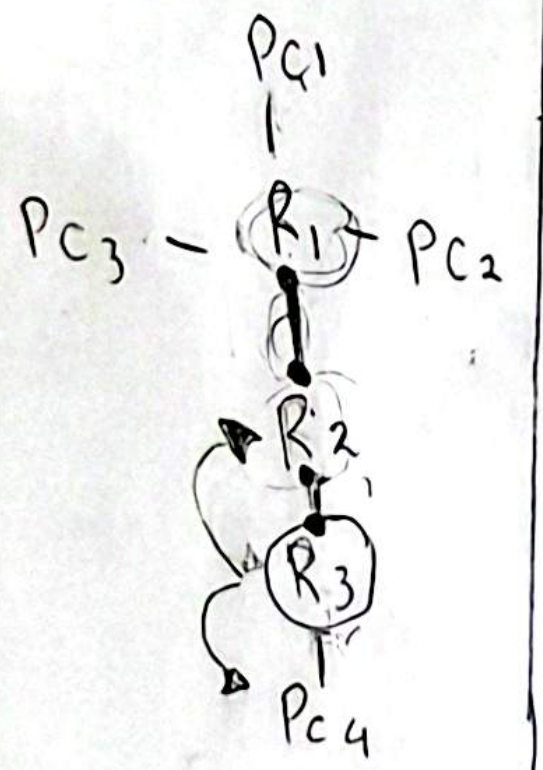

R1

ip 10.25.82.124 255.255.255.252 10.25.82.122

ip 10.25.82.112 . . .248 10.25.82.126

R2

ip 10.25.82.0 255.255.255.192 10.25.82.121

ip 10.25.82.64 .224 .121

ip 10.25.82.96 .240 .121

ip 10.25.82.112 .248 .126

R3

ip 10.25.82.120 255.255.255.252 10.25.82.125

ip 10.25.82.0 .192 .121

ip 10.25.82.96 .240 .121

.64 .224 .121