

Вычислительный узел:

- CPU: Architecture: x86_64
- CPU(s): 80
- Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
- Caches:
 - L1d: 1.3 MiB (40 instances)
 - L1i: 1.3 MiB (40 instances)
 - L2: 40 MiB (40 instances)
 - L3: 55 MiB (2 instances)
- NUMA node(s): 2

Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10


available: 2 nodes (0-1)

node 0 size: 385636 MB

node 1 size: 387008 MB

Система: Ubuntu 22.04.5 LTS

steps	Количество потоков															
	2		4		7		8		16		20		40			
	T1	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40		
40000000	1.30689	0.666289	1.9614461592	0.335504	3.8953037818	0.194418	6.722062772	0.172325	7.5838676919	0.088109	14.832650467	0.0718144	18.198160815	0.0466653	28.005605878	
80000000	2.63167	1.37066	1.9200020428	0.677252	3.8858061696	0.390043	6.7471278808	0.339641	7.7483872677	0.172822	15.227633056	0.146073	18.016128922	0.0941762	27.944109021	

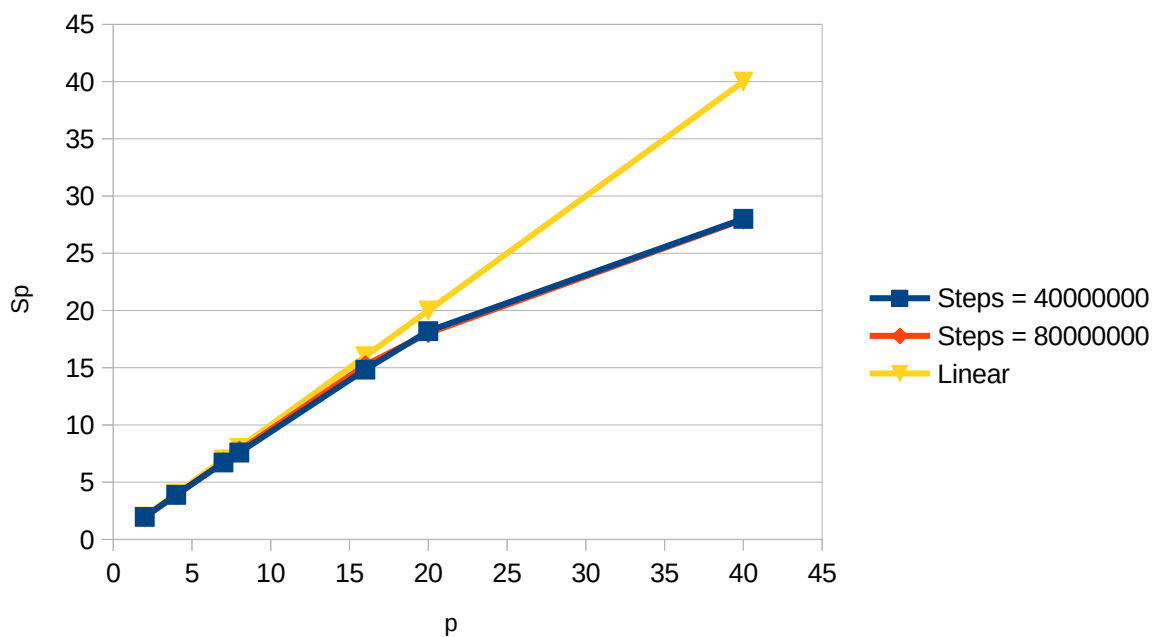

Из графиков заметно практически линейное ускорение до 20 потоков, после чего ускорение замедляется. Ускорение одинаковы для 40 млн и 80 млн шагов интегрирования. Максимальное ускорение составляет 28 раз при теоретических 40.