

Вычислительный узел:

- CPU: Architecture: x86_64
- CPU(s): 80
- Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
- Caches:
 - L1d: 1.3 MiB (40 instances)
 - L1i: 1.3 MiB (40 instances)
 - L2: 40 MiB (40 instances)
 - L3: 55 MiB (2 instances)
- NUMA node(s): 2

Наименование сервера: ProLiant XL270d Gen10


available: 2 nodes (0-1)

node 0 size: 385636 MB

node 1 size: 387008 MB

Система: Ubuntu 22.04.5 LTS

M = N	Количество потоков																											
	2				4				7				8				16				20				40			
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40													
40000	5.02152	2.47177	2.032	1.40279	3.580	0.753588	6.663	0.658973	7.620	0.334862	14.996	0.285238	17.605	0.319518	15.716													
20000	1.20412	0.639666	1.882	0.329427	3.655	0.190874	6.308	0.164708	7.311	0.0900498	13.372	0.0739916	16.274	0.0746117	16.138													

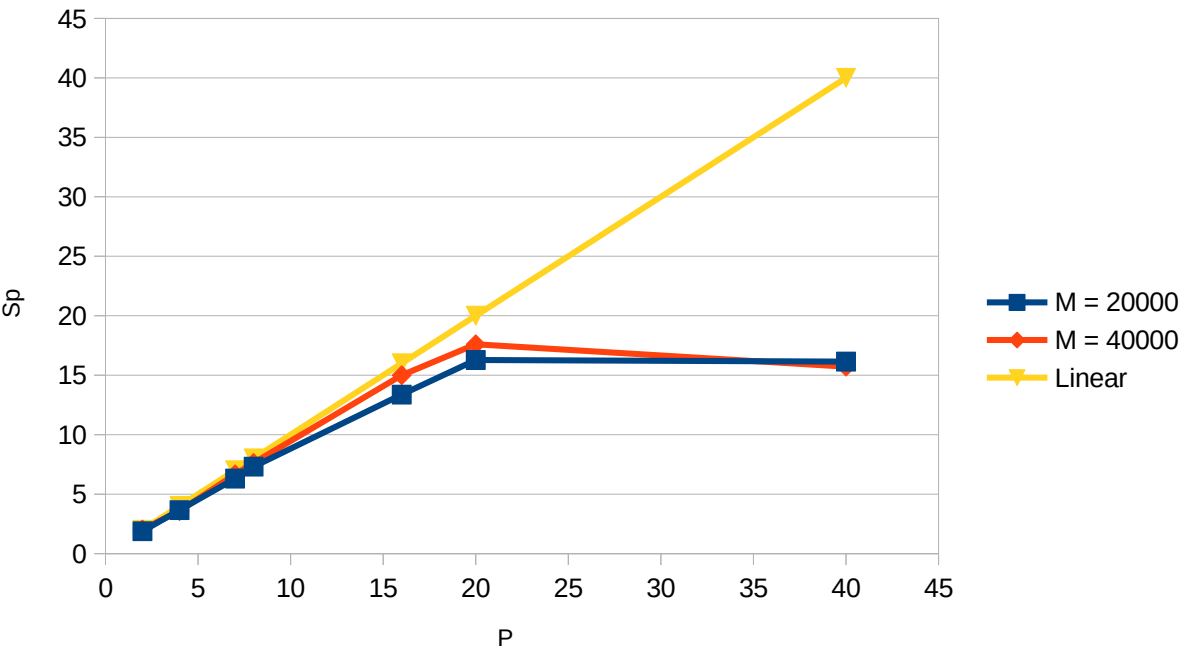

До 20 потоков характерен рост ускорения близкий к линейному, после чего ускорение уменьшается.

Снизу метрика эффективности, рассчитанная по формуле - S_p / p

Для больших данных выгодно взять 16 потоков, для маленьких можно обойтись и 8 потоками

