


Частая болезнь - загрязнение форсунок. УЗ чистка хорошо справляется.

Канал холодного ХХ, управляемый тосолом находится ближе к тросику газа.
При высоких холостых на горячем двигателе нужно глушить (холодной сваркой)

РАЗЪЕМ НА ТРАМБЛЕРЕ

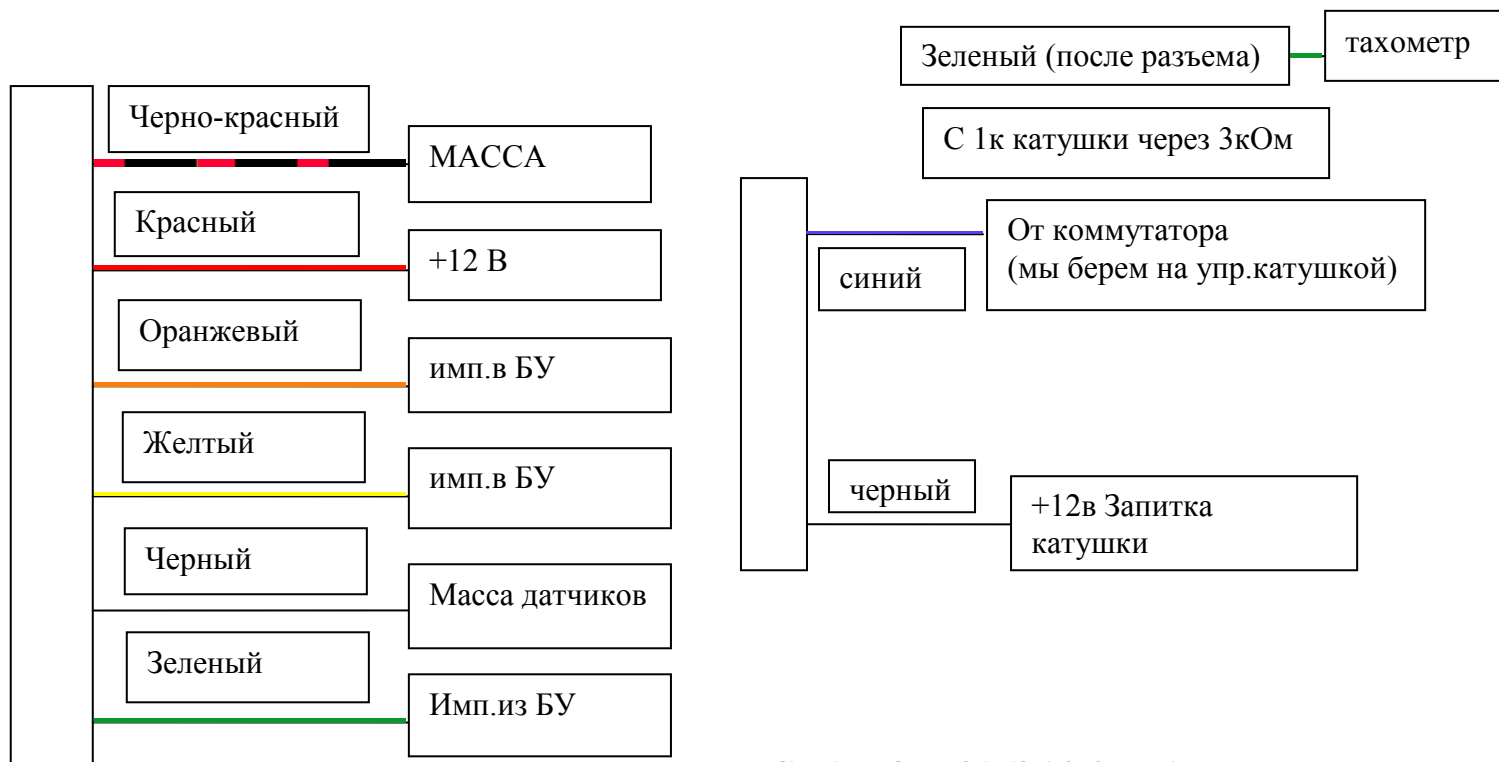

УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ

1. Устанавливаем метку на шкиве коленвала на отметку 10
2. Совмещаем метки на трамблере и устанавливаем на место
3. Ставим перемычку в диагностической колодке TEN и масса
4. Заводим двигатель

