POLYTREND

PFAS-free PPA TTK-3700E

性能展示

有机硅体系 · 无 PFAS · 有效成分 5%

基础信息

产品型号	产品体系	建议添加量	有效成分
TTK-3700E	有机硅	0.5% — 2.00%	5.00%


测试条件

产品规格	类型	检测温度	相对湿度
IPE 30 μm	吹膜	25 ℃	50.00%

性能表现

检测项目	检测项	原膜		TTK-3700E（1%）		检测方法
		纵向	横向	纵向	横向	
光学性能	透光率（%）	90.30		90.50		GB/T 2410-08
	雾度（%）	5.08		5.06		
力学性能	拉伸强度（MPa）	33.21	17.69	32.76	17.74	GB/T 1040.3
	断裂伸长率（%）	111	595	108	599	
	弹性模量（MPa）	321	433	319	429	
	冲击破损质量（g）	67		66		GB 9639-88
印刷适性	热封试验（℃, N）	F0.69 · F3.81 · F8.98 10.80 · 12.58 · 12.69		F0.71 · F3.43 · F9.28 10.49 · 12.36 · 11.61		QB/T 2358-98
	摩擦系数 膜/膜 静 / 动	0.15 / 0.18		0.16 / 0.17		GB 10006-88
	摩擦系数 膜/钢 静 / 动	0.32 / 0.34		0.30 / 0.31		
电晕衰减	达因值（mN/m）	下机 45 · 3 天 43 · 7 天 42 · 15 天 40 · 21 天 40 · 30 天 40				达因笔

起始添加比例与起效时间

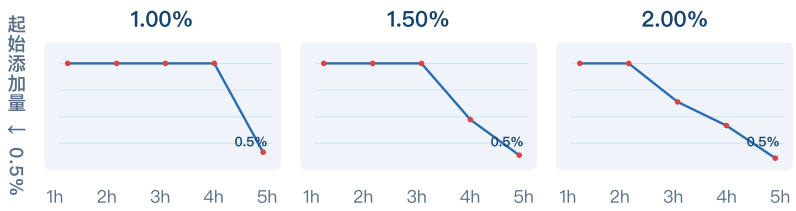

备注：设备状态、线速度、温度等因素影响起效时间，当以实际膜面效果作为依据适时调整。

使用建议

1. 使用前用洗机料充分清洗机台，且**清理干净模头**。
2. 如有**印刷、热封**要求，起始添加量从 **2%** 开始，并跑**不少于 2 小时**，之后视乎膜面情况适当调整添加量。