
04 / 误差数值与证据类型一起看

重画原 Fig. 2；原值保留。此图转录仓库报告，未重新运行宿主或重算 ATE

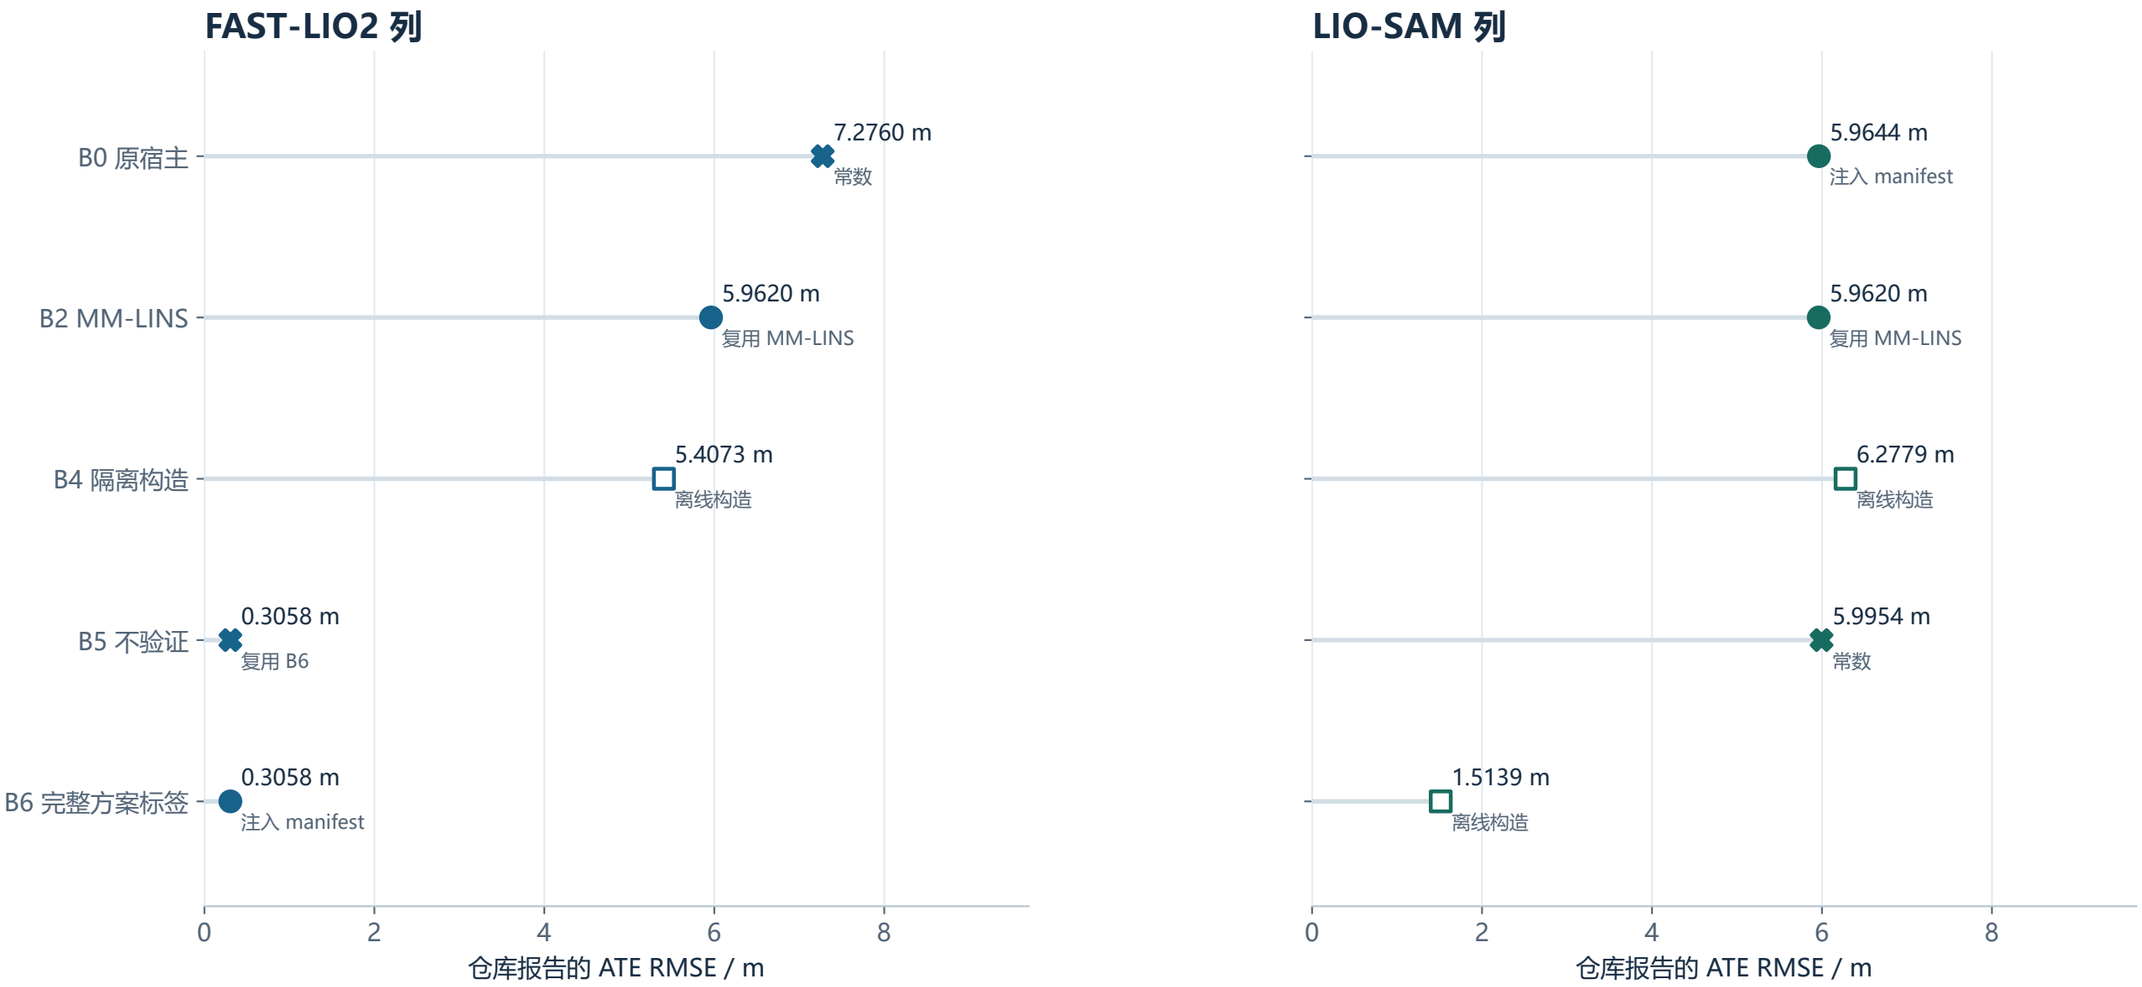

关键限制：B2 同一个 MM-LINS 数值被填进两个宿主列；B4 区间外使用 B6 增量；B5 部分数字为常数或复用。
原“地图污染率”实际是关键帧位置误差代理，B4/B6 的 0 只统计报警前已提交部分。三维全图污染与覆盖尚待独立测量。