



# TOUCH




TYPICAL APPLICATIONS	Cooker hoods, coffee machines, microwave
FUNCTIONS	<ul style="list-style-type: none"><li>■ SPST, momentary or not</li><li>■ SPDT, momentary or not</li><li>■ DPST, momentary or not</li><li>■ DPDT, momentary or not</li></ul>
CYCLE No.	10.000
CUT OUT	-
AMBIENT TEMPERATURE	110 °C
GWT	850 °C
GWT NO FLAME (<2sec)	750 °C


T O U C H

?

TERMINAL

4

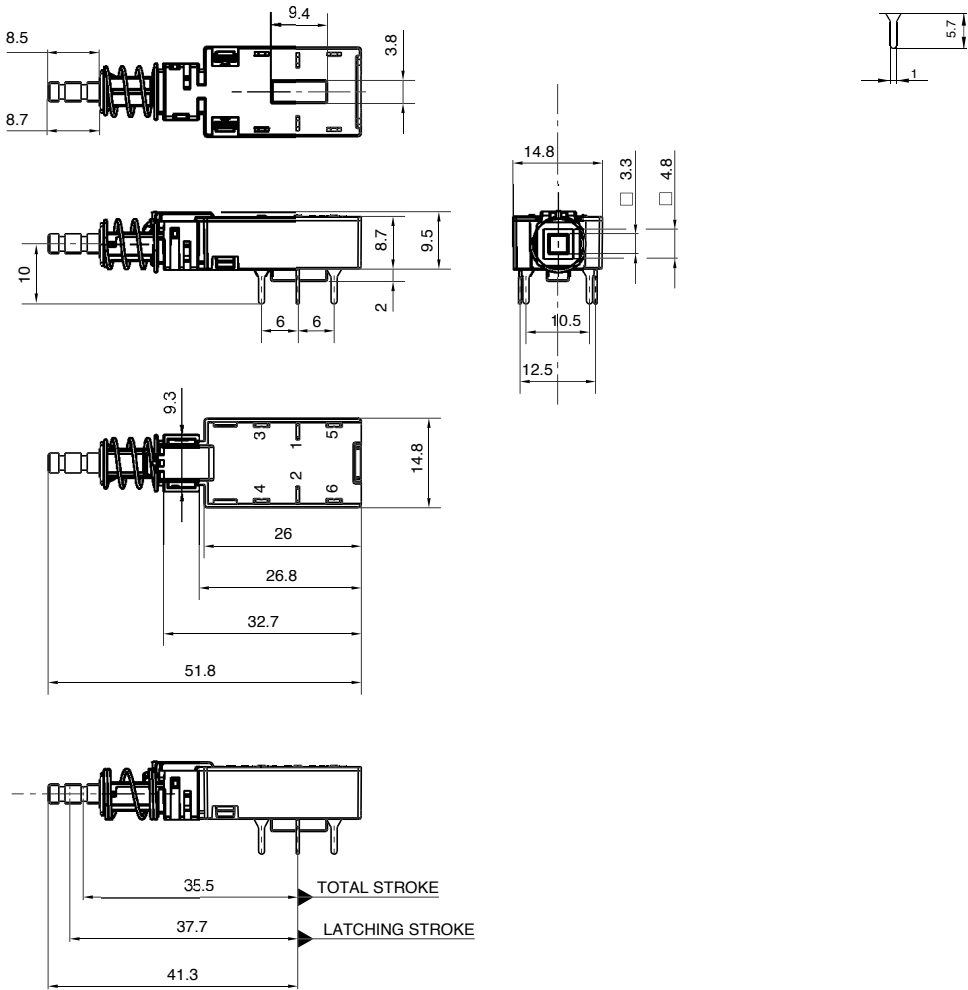



TERMINAL	SHAFT	FUNCTION	RATING			
T	O	U	C	H		
					0	0
						W

?

SHAFT

?

FUNCTION

?


RATING

0


0

W

A




B



1



2




3



4




7




B



L



M



2

5 (2) A / 250 VAC  
T85 °C  
EN 61058

6 A / 125 VAC  
T65 °C  
UL 1054

3

8 (3) A / 250 VAC  
T110 °C  
EN 61058

6 A / 125 VAC  
T65 °C  
UL 1054