



CO




TYPICAL APPLICATIONS	Hairdryers
FUNCTIONS	■ SPDT (3 positions 0/1/1+2)
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	See drawing
AMBIENT TEMPERATURE	85 °C
GWT	850 °C

C 0


DRAWING

?



TERMINAL

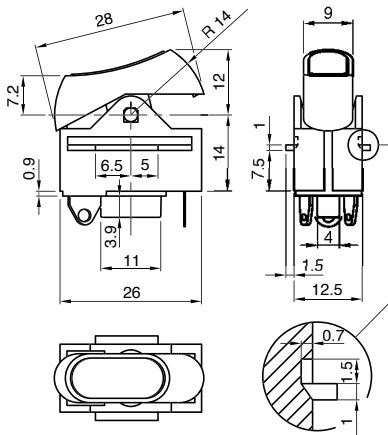



K




L

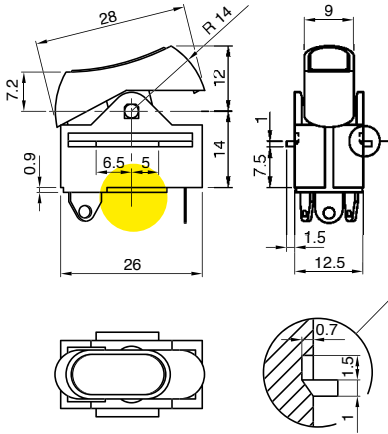


M

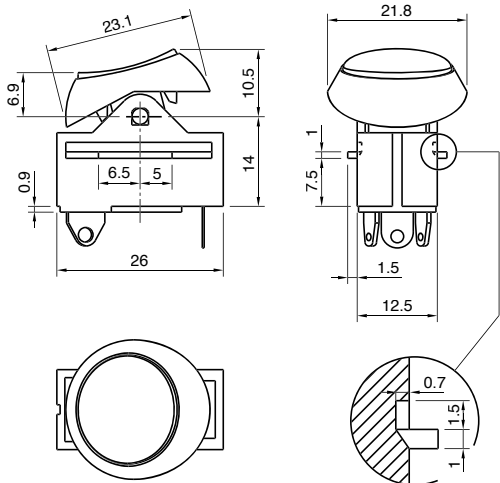

S




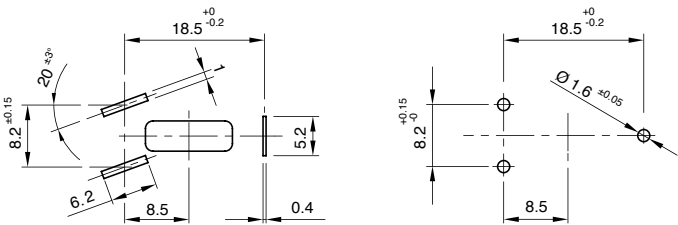

	TERMINAL	FUNCTION	RATING	BODY COLOUR	ROCKER COLOUR	MARKING	MARKING COLOUR		
C	0							0	0

?	?	?	?	?	?	?	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

FUNCTION	RATING	BODY COLOUR	ROCKER COLOUR	MARKING	MARKING COLOUR			
----------	--------	-------------	---------------	---------	----------------	--	--	--



- 2
- 16 A / 250 VAC
10 A / 250 VAC - 5E4
T85 °C
µ disconnection
EN 61058
- 3
- 16 A / 250 VAC
10 A / 250 VAC - 5E4
T85 °C
µ disconnection
EN 61058
- 13 A / 125 VAC
6.5 A / 250 VAC
T65 °C
UL 1054

1 brown

- 1 black
- 2 white
- 5 grey
- 9 red
- X ? custom

- 0
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- X ?

- 0 none
- 1 black
- 2 white
- 5 grey
- 7 light blue
- 8 red
- X ? custom

Terminal S

- 1 black
- X ? custom

Terminal S

- 0
- X ?



C0

TYPICAL APPLICATIONS	Hairdryers
FUNCTIONS	■ SPDT (3 positions 0/1/1+2)
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	See drawing
AMBIENT TEMPERATURE	85 °C
GWT	850 °C





C 0

DRAWING



?


TERMINAL

E

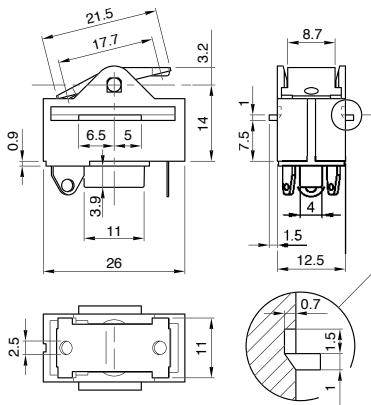

G

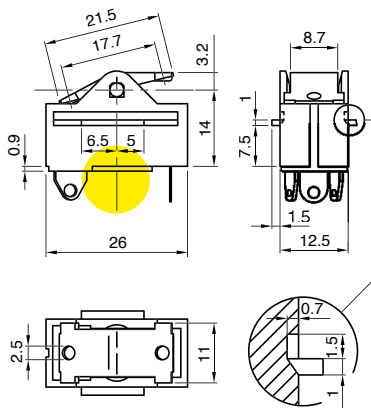




	TERMINAL	FUNCTION	RATING	BODY COLOUR	ROCKER COLOUR				
C	0					0	0	0	0

?	?	?	?
---	---	---	---

FUNCTION	RATING	BODY COLOUR	ROCKER COLOUR
----------	--------	-------------	---------------

0	0	0	0
---	---	---	---



2

16 A / 250 VAC
10 A / 250 VAC - 5E4
T85 °C
µ disconnection
EN 61058

3

16 A / 250 VAC
10 A / 250 VAC - 5E4
T85 °C
µ disconnection
EN 61058

13 A / 125 VAC
6.5 A / 250 VAC
T65 °C
UL 1054

1

brown

1

brown