



# P5


<b>TYPICAL APPLICATIONS</b>	Cooker hoods, hairdryers
<b>FUNCTIONS</b>	■ 5 steps, DP
<b>CYCLE No.</b>	10.000
<b>CUT OUT</b>	Rear panel
<b>AMBIENT TEMPERATURE</b>	125 °C
<b>GWT</b>	850 °C
<b>GWT NO FLAME (&lt;2sec)</b>	750 °C on demand




P

5

## DRAWING

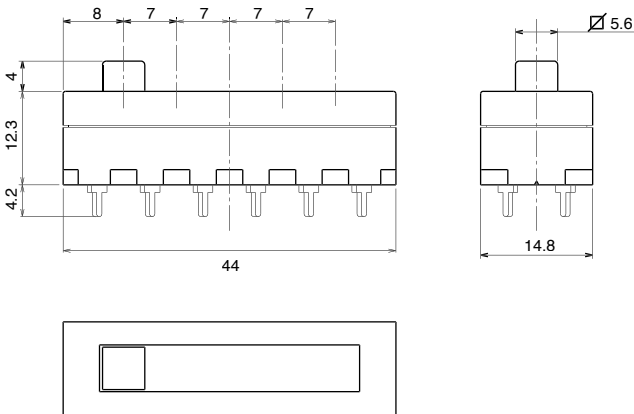

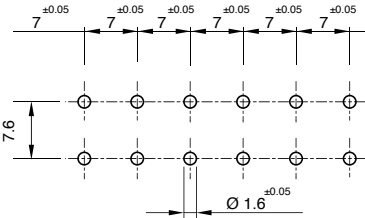

	RATING	FUNCTION	TERMINAL			
P	5			0	0	0

?

RATING

L

10 A / 250 VAC  
5 (5) A / 250 VAC  
T125/55 °C  
EN 61058

13 A / 125 VAC  
6.5 A / 250 VAC  
T65 °C  
UL 1054

?

FUNCTION

A

B

C

?

TERMINAL

0

4

0

0

0