



A8

TYPICAL APPLICATIONS	Small appliances
FUNCTIONS	■ DPST, illuminated or not
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	19x13 mm
AMBIENT TEMPERATURE	125°
GWT	850 °C
GWT NO FLAME (<2sec)	750 °C on demand




A 8



DRAWING

?


TERMINAL

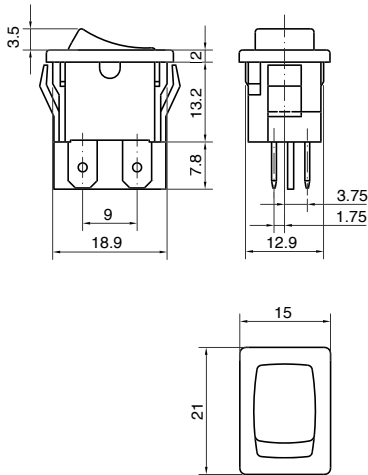


1

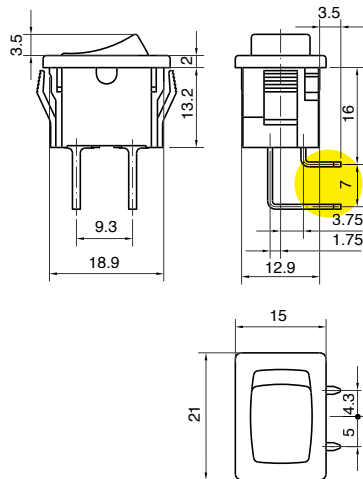

C





Z	Y	X
0,7 ... 1,25	13,0 ±0,1	19,0 ±0,2
1,25 ... 2,0	13,0 ±0,1	19,3 ±0,2
2,0 ... 3,0	13,0 ±0,1	19,6 ±0,2

A

8

0

0

0

?

?

?

?

?

?

0

0

0

FUNCTION

RATING

BODY COLOUR

ROCKER COLOUR

MARKING COLOUR

MARKING

2

8

3

10 (4) A / 250 VAC
6 (4) A / 250 VAC - 5E4
T125 °C
EN 61058

10 A - 125 / 250 VAC
1/3 HP - 125 VAC
1/2 HP - 250 VAC
T65 °C
UL 1054
CSA C22.2

1

black

2

white

X

?

custom

1

black

2

white

8

green

ILLUMINATED

G

red

H

orange

E

green

L

white

X

?

custom

0

none

1

black

2

white

5

grey

7

light blue

8

red

9

orange

X

?

custom

0

1

4

6

R

X

?