



GP

TYPICAL APPLICATIONS	Vacuum and steam cleaners
FUNCTIONS	■ DPST, illuminated or not
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	19x13 mm
AMBIENT TEMPERATURE	125 °C
GWT	850 °C
GWT NO FLAME (<2sec)	750 °C on demand



G P







?


DRAWING

TERMINAL



WATERPROOF CAP

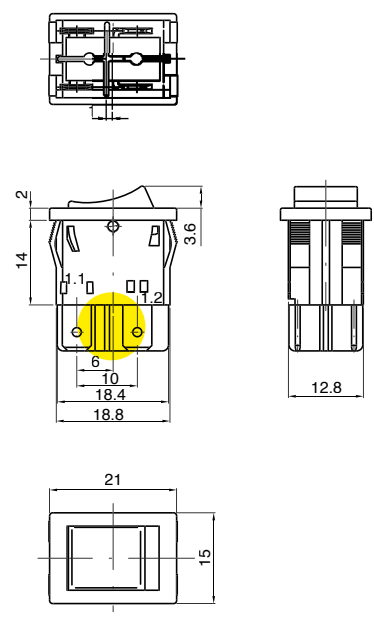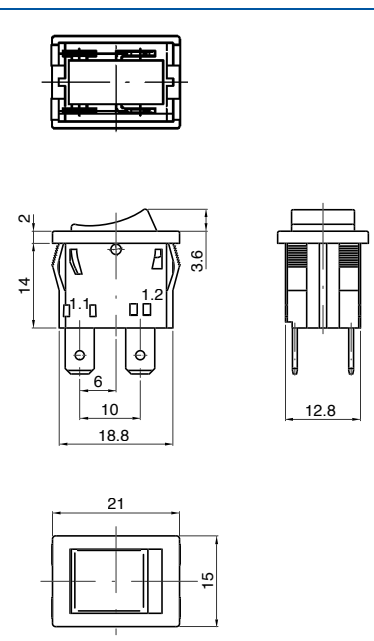



Z	Y	X
0,70 ... 1,25	13,0 ±0,1	19,1 ±0,1
1,25 ... 2,0	13,0 ±0,1	19,4 ±0,1
2,0 ... 3,0	13,0 ±0,1	19,7 ±0,1

G

P

M

0

0

?

?

?

?

?

?

M

0

0

FUNCTION

RATING

BODY COLOUR

ROCKER COLOUR

MARKING COLOUR

MARKING

2

8

H

12 A / 250 VAC
6 (6) A / 250 VAC
2 / 120 A - 250 VAC
5 (5) A / 250 VAC - 5E4
T125/55 °C
EN 61058

15 A / 125 VAC
12 A / 250 VAC
T65 °C
UL 1054

1

6 (6) A / 250 VAC
T125 °C
EN 61058

1

black

2

white

X

?

custom

1

black

2

white

9

red

ILLUMINATED

G

red

E

green

X

?

custom

0

none

1

black

2

white

8

red

X

?

custom

0

1

4

6

R

X

?