



CO




TYPICAL APPLICATIONS	Hairdryers
FUNCTIONS	■ SPDT (3 positions 0/1/1+2)
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	See drawing
AMBIENT TEMPERATURE	85 °C
GWT	850 °C

C 0


DRAWING

?



TERMINAL

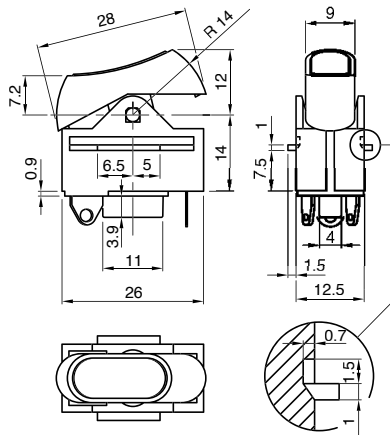



K




L

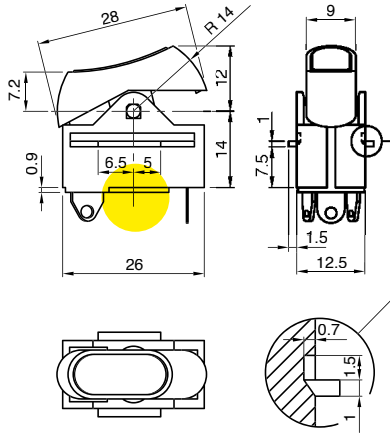


M

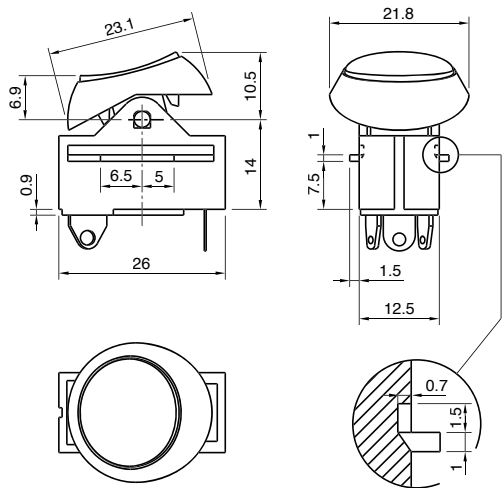

S




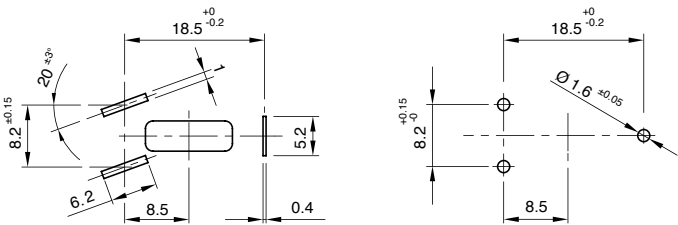

























TERMINAL	FUNCTION	RATING	BODY COLOUR	ROCKER COLOUR	MARKING	MARKING COLOUR
C	0					0 0

?	?	?	?	?	?	?	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

FUNCTION	RATING	BODY COLOUR	ROCKER COLOUR	MARKING	MARKING COLOUR
----------	--------	-------------	---------------	---------	----------------

<div>1</div> <div></div>	<div>2</div> <div>16 A / 250 VAC 10 A / 250 VAC - 5E4 T85 °C μ disconnection EN 61058</div> <div>3</div> <div>16 A / 250 VAC 10 A / 250 VAC - 5E4 T85 °C μ disconnection EN 61058 13 A / 125 VAC 6.5 A / 250 VAC T65 °C UL 1054</div>	<div>1</div> <div>brown</div>	<div>1</div> <div>black</div> <div>2</div> <div>white</div> <div>5</div> <div>grey</div> <div>9</div> <div>red</div> <div>X</div> <div>custom</div> <div>Terminal S</div> <div>1</div> <div>black</div> <div>X</div> <div>custom</div>	<div>0</div> <div></div> <div>A</div> <div></div> <div>B</div> <div></div> <div>C</div> <div></div> <div>D</div> <div></div> <div>E</div> <div></div> <div>F</div> <div></div> <div>X</div> <div></div> <div>Terminal S</div> <div>0</div> <div></div> <div>X</div> <div></div>	<div>0</div> <div>none</div> <div>1</div> <div>black</div> <div>2</div> <div>white</div> <div>5</div> <div>grey</div> <div>7</div> <div>light blue</div> <div>8</div> <div>red</div> <div>X</div> <div>custom</div>
--	--	--	---	--	---



C0

TYPICAL APPLICATIONS	Hairdryers
FUNCTIONS	■ SPDT (3 positions 0/1/1+2)
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	See drawing
AMBIENT TEMPERATURE	85 °C
GWT	850 °C





C 0

DRAWING



?


TERMINAL

E

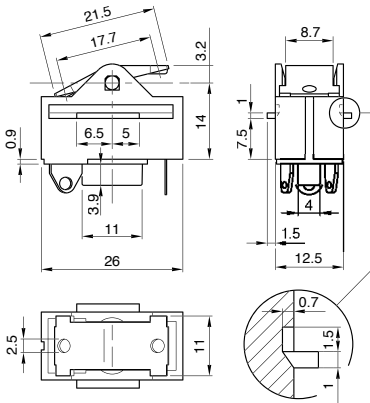

G

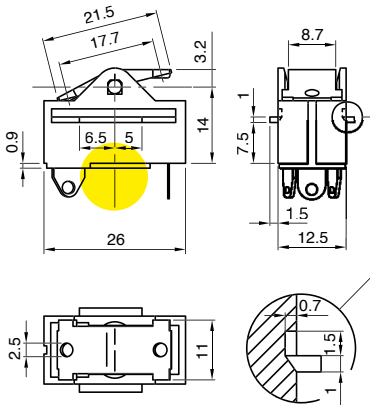




	TERMINAL	FUNCTION	RATING	BODY COLOUR	ROCKER COLOUR				
C	0					0	0	0	0

?	?	?	?
---	---	---	---

FUNCTION	RATING	BODY COLOUR	ROCKER COLOUR
----------	--------	-------------	---------------

0	0	0	0
---	---	---	---



2

16 A / 250 VAC
10 A / 250 VAC - 5E4
T85 °C
µ disconnection
EN 61058

3

16 A / 250 VAC
10 A / 250 VAC - 5E4
T85 °C
µ disconnection
EN 61058

13 A / 125 VAC
6.5 A / 250 VAC
T65 °C
UL 1054

1

brown

1

brown

