




DS

TYPICAL APPLICATIONS	HVAC
FUNCTIONS	■ 45° steps (with 3 or 5 rest positions), SP
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	Rear panel
AMBIENT TEMPERATURE	85 °C
GWT	850 °C
GWT NO FLAME (<2sec)	750 °C on demand




DRAWING

DS37

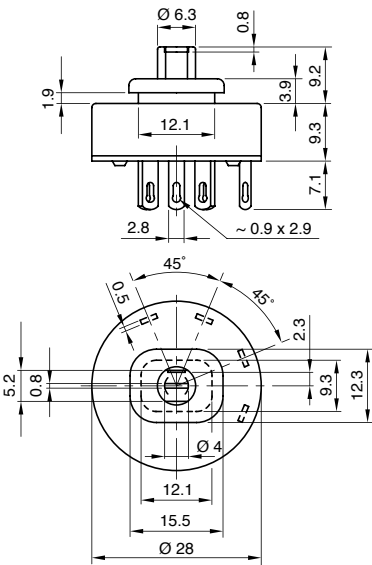

FUNCTION



RATING

2 (2) A / 250 VAC - 5E4  
T85 °C  
EN 61058  
2A / 250 VAC  
T65 °C  
UL 1054

DS51

