SXL44

TYPICAL APPLICATIONS	Steam cleaners
FUNCTIONS	■ SPST, momentary or not
	■ SPST, illuminated or not
	■ DPST, momentary or not
	■ DPST, illuminated or not
PROTECTION DEGREE	IP 65
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	19x13 mm
AMBIENT TEMPERATURE	125 °C
GWT	850 °C
GWT NO FLAME (<2sec)	750 °C on demand

| S | X | L | 4 | 4 | | ? |

DRAWING

TERMINAL

1 Terminal 6.3x0.8

2 Terminal 4.8x0.8
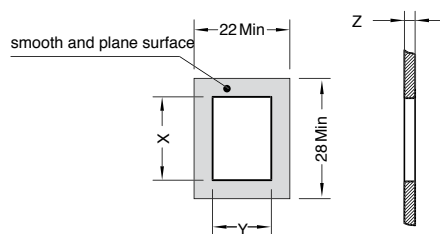
Z	Y		X	
0,5 … 1,2	12,9	+0,1 / 0	19,0	+0,2 / 0
1,2 … 2,0	12,9	+0,1 / 0	19,3	+0,2 / 0

22 Min
28 Min
smooth and plane surface
Z
X
Y

					TERMINAL	FUNCTION	RATING	RUBBER COLOUR	BUTTON COLOUR	MARKING COLOUR	MARKING			
S	X	L	4	4								0	0	W

?	?	?	?	?	?	0	0	W

FUNCTION

1

1
2

2

1 4
2 5

4

1
2

6

1
2
4

7

1 4
2 5

8

1 4
2 5

R

1 4
2 5

RATING

H

16 (4) / 250 VAC
10 (6) / 250 VAC - 5E4
T125 / 55 °C
EN 61058

16A - 3/4 HP
125 / 250 VAC
T 100 °C
UL 1054

RUBBER COLOUR

1 black

2 white

BUTTON COLOUR

R red

M white

N black

ILLUMINATED ☼

G red

H orange

E green

L white

F blue

X ? custom

MARKING COLOUR

0 none

1 black

2 white

X ? custom

MARKING

0

1 (I)

R (–)

X ?