
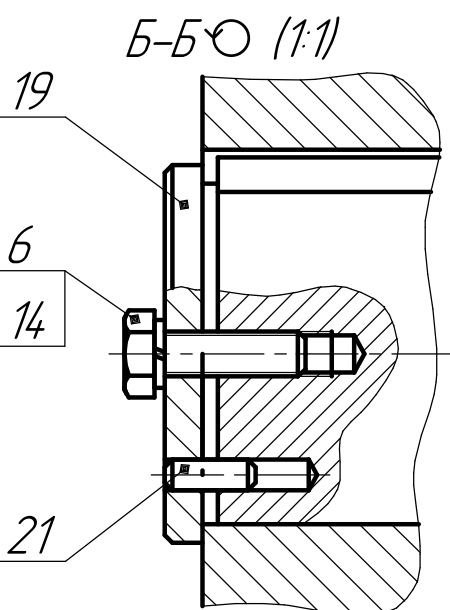


Схема расположения колодцев под фундаментные болты (15)

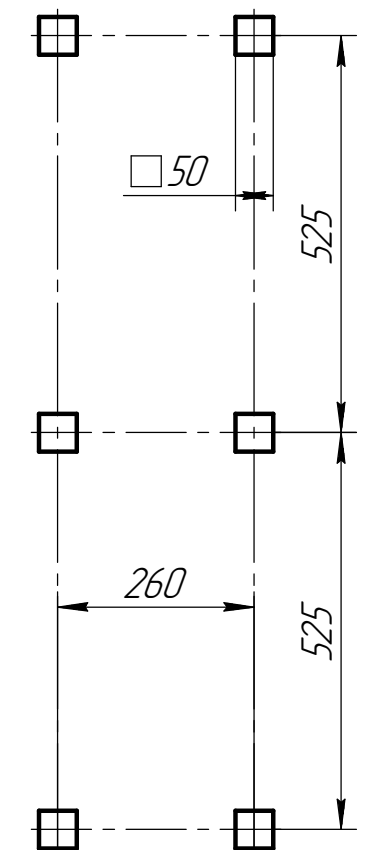

Техническая характеристика

1. Мощность электродвигателя  $P = 11$  кВт.
2. Частота вращения электродвигателя  $n = 1450$  об/мин.
3. Мощность на приводном валу  $P = 6,8$  кВт.
4. Частота вращения приводного вала  $n = 21,017$  об/мин.
5. Общее передаточное число  $u = 69,01$ .

1. \*Размеры для справок.
2. Угловая несоосность оси входного вала редуктора и электродвигателя не более  $0,6/100$  мм/мм.  
Радиальная несоосность оси входного вала редуктора и электродвигателя не более  $0,3$  мм.
3. Привод обкатать без нагрузки в течение не менее 1 часа.  
Стук и резкий шум не допускаются.

				КР.М.П/К.0103.00.00.0 В0			
Имен.	Дат.	№ док.	Подп.	Дата	Лит.		
Разраб.					Масса		
Проб.					Макс.об.		
Т.контр.					1:10		
И.контр.					Лист		
Знак					Листов		
Копировать					Формат А2		