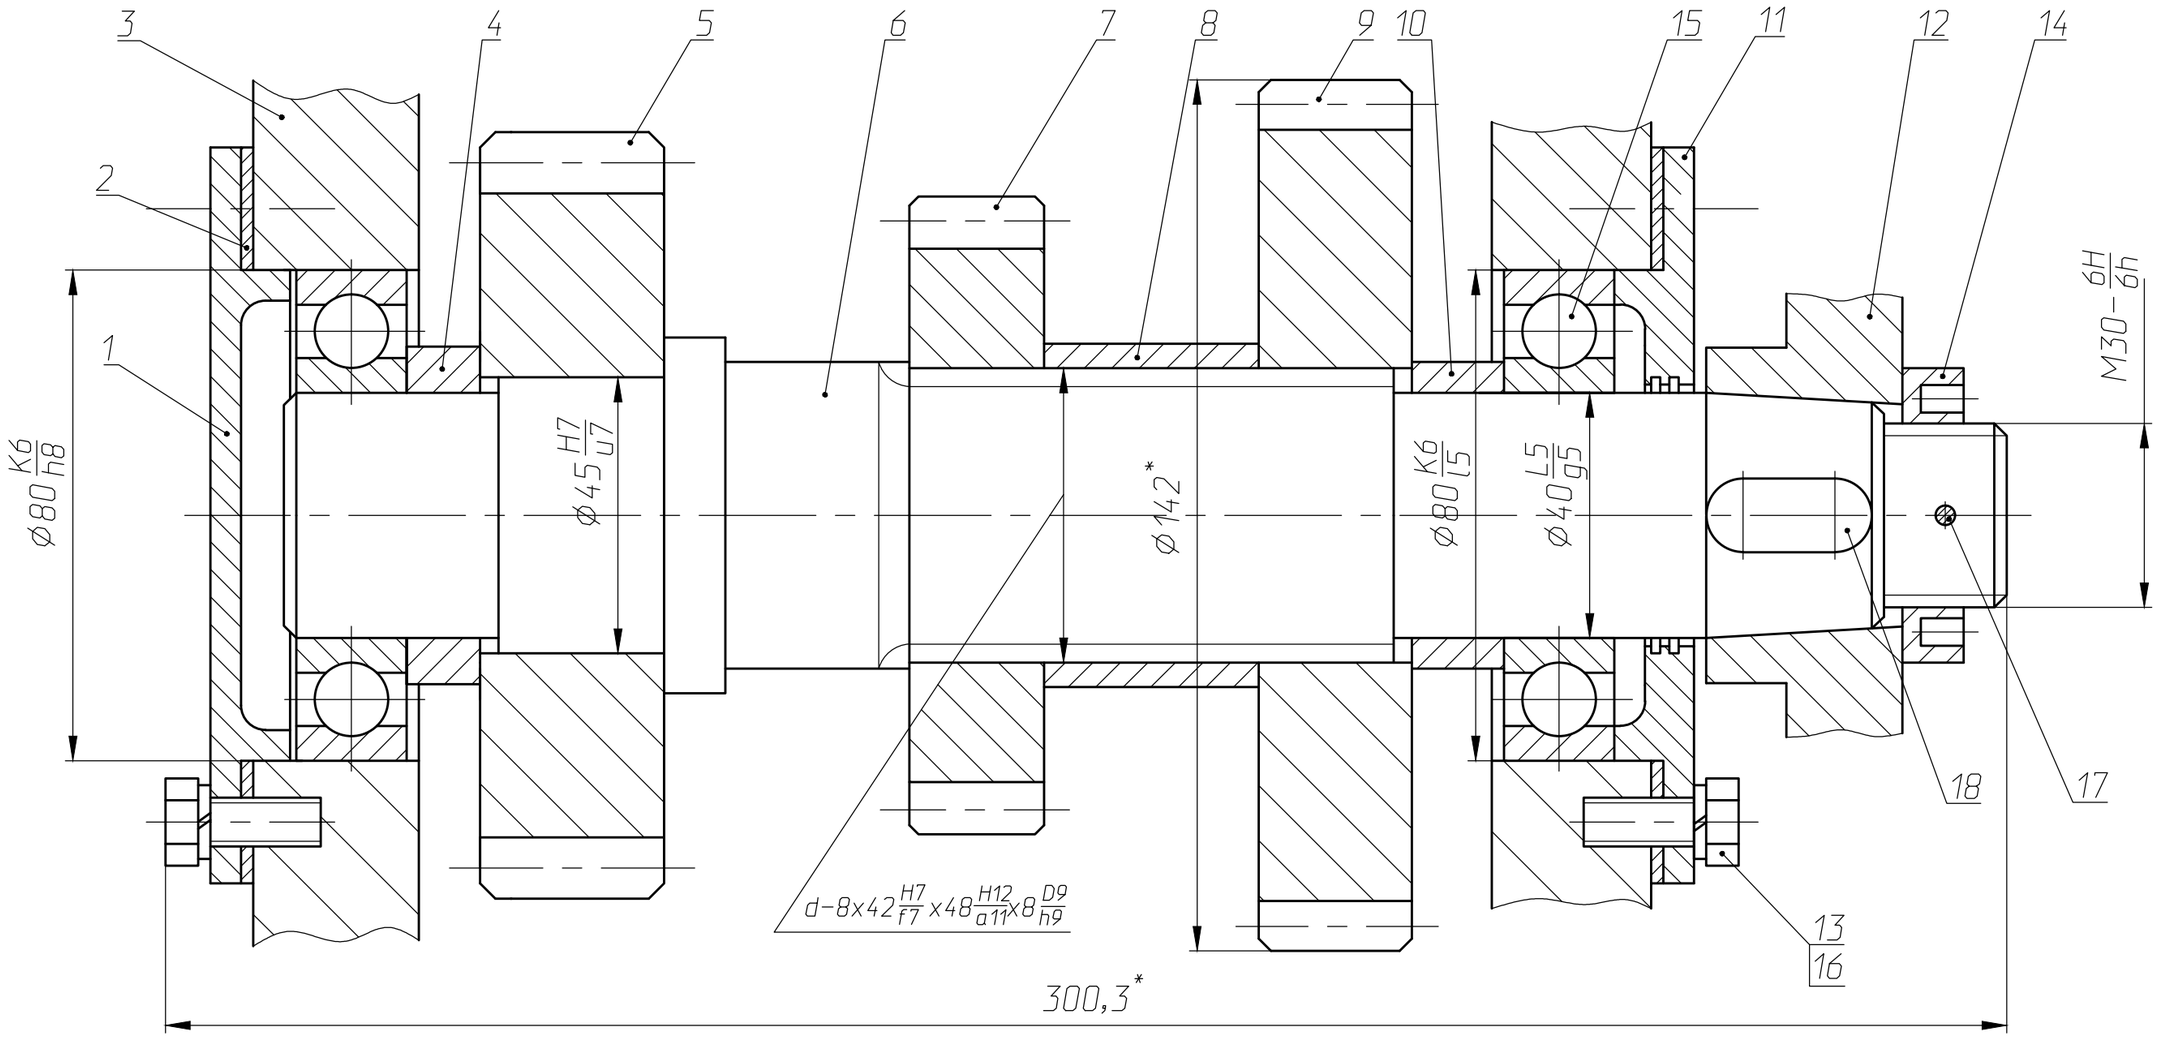

1. * Размеры для справок
2. В подшипниковые узлы при сборке заложить консталин жировой УТ-1
3. Покрытие необработанных наружных поверхностей Эмаль ПФ115 серая II У1 ГОСТ 6465-76
4. Внутреннюю стенку необработанной части корпуса покрасить

					КР.МСиС.03.00.00.СБ			
Изм.	Лист	№докум	Подпись	Дата	Сборочный узел	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Федоренко				У		1:1
Пров.		Столяров				Лист	Листов	
Т.контр.						ГГТУ им. Сухого гр. С-31		
Н.контр.								
Утв.								