

Рисунок 4.1 Туковысевающий аппарат АТД-2: 1 — указатель уровня удобрений, 2 — крышка, 3 — банка, 4 — пояс с окнами, 5 — шкала, 6 — направляющие скребки, 8 — приемная воронка, 9 — кронштейн, 10 — ворошитель, 11 — цилиндрическая шестерня, 12 — двойная шестерня, 13 — коническая шестерня

| | _ | | | _ |
|------|-------|----------|---------|------|
| Изм. | /lucm | № докум. | Подпись | Дата |

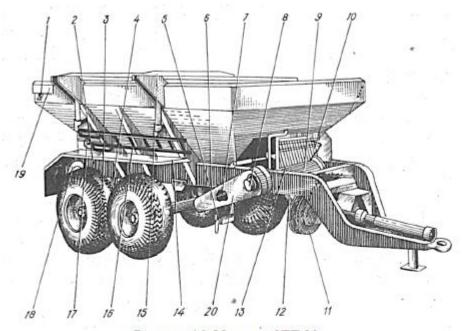


Рисунок 4.2. Машина СТТ-10:

I— кузов: 2— рама; 3— ходовая система; 4— привод тормозов пневматический; 5— тормоз стояночный; 6— привод первичный; 7— вал промежуточный; 8— вал ведущий транспортера; 9—транспортер; 10— дозирующее устройство; 11— распределяющее устройство; 12— туконаправитель; 13— гидросистема; 14— электрооборудование; 15— сетка предохранительная; 16— лестница; 17— выгрузная заслонка; 18— привод выгрузной; 19— тент; 20— вторичный привод.

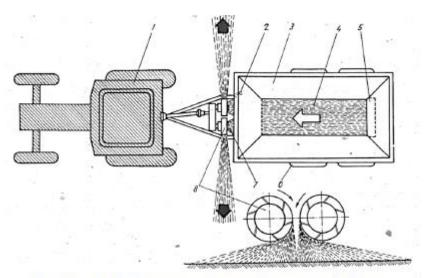


Рисунок 4.3. Технологическая схема внесения удобрений:

I - трактор; 2 - дозирующее устройство; 3 - кузов; 4 - транспортер из прорезиненной ленты; 5 - выгрузная заслонка; 6 - ходовая система; 7 - туконаправитель; 8 - распределяющие роторы.