
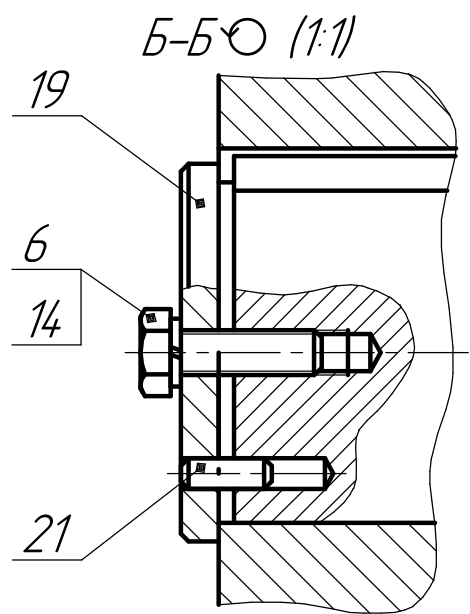


Схема расположения колодцев под фундаментные болты (1:5)

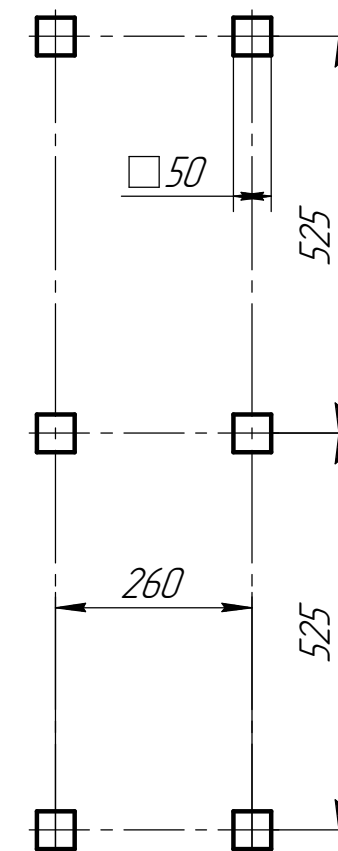

Техническая характеристика

1. Мощность электродвигателя $P = 11$ кВт.
2. Частота вращения электродвигателя $n = 1450$ об/мин.
3. Мощность на приводном валу $P = 6,8$ кВт.
4. Частота вращения приводного вала $n = 21,017$ об/мин.
5. Общее передаточное число $u = 69,01$.

1. *Размеры для справок.
2. Угловая несоосность оси входного вала редуктора и электродвигателя не более $0,6/100$ мм/мм. Радиальная несоосность оси входного вала редуктора и электродвигателя не более $0,3$ мм.
3. Привод обкатать без нагрузки в течение не менее 1 часа. Стук и резкий шум не допускаются.

КР.М.П/К.01.03.00.00.0 ВО				Лит. Масса Масштаб		
Привод				1:10		
Чертеж общего вида				1		
Изм. Лист				Лист		
Разраб.				Листов		
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						